

NEC MultiSync® P701

CODE DE COMMANDE : 60002800

NEC LCD 70" Public Display

Écrans LCD grand format de la série P offrent une fiabilité sans compromis et les dernières interfaces informatiques, vidéos et audio telles que le DisplayPort et Ethernet (RJ45). Avec ses atouts technologiques déjà reconnus et une consommation d'énergie minime obtenue par l'utilisation d'un capteur de luminosité ambiante, cet écran répond parfaitement aux applications exigeantes des professionnels, qu'ils soient dans le domaine du transport ou de la vidéo-surveillance.

Solution idéale pour l'affichage dynamique, les salles de réunion, la vidéo conférence, le transport et les salle de contrôle.

AVANTAGES PRODUIT

Fonctionnalité - peut être étendue avec des interfaces complémentaires et des appareils de lecture par le slot en option, ce qui évite les câbles additionnels et les équerres de montage.

Caractéristiques de gestion d'énergie intelligentes - pour un coût total de possession (TCO) réduit

Derniers standards d'interface - pour s'assurer que même les nouveaux signaux ou interfaces peuvent être utilisés.

Écrans publics NEC - conçus pour répondre à vos exigences environnementales en minimisant la consommation d'énergie et les déchets.


P-Series - offrent une reproduction précise de la couleur et une courbe gamma DICOM.

Produits P-Series - conçus pour durer et offrir un fonctionnement sans problèmes. Les caractéristiques de contrôle et de surveillance sont de pointe.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **<p>PC embarqué et mediaplayer.** NEC propose des options telles qu'un PC embarqué ou le mediaplayer tout comme une carte de type HDSDI, Daisy Chain et CAT5
- **<p>DisplayPort et HDMI** disposant également d'une interface Ethernet (RJ45) pour contrôler le moniteur, cette combinaison de connecteur est unique sur le marché
- **<p>Capteur de luminosité ambiante.** Ce capteur permet de réduire au minimum la consommation électrique des écrans, tout en utilisant des composants électroniques qui permettent une gestion optimisée du moniteur.
- **<p>OSD.** Le menu OSD permet d'informer l'utilisateur sur la température à l'intérieur de l'écran et indique l'état de fonctionnement des ventilateurs. En cas de défaillance, l'écran est en mesure d'envoyer des alertes par e-mail via le logiciel NEC PC Control Utility.

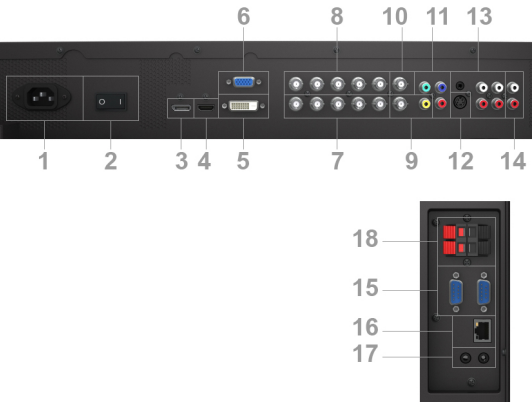

- 1. Prise CA IN
- 2. Interrupteur d'alimentation principal
- 3. Connecteur DISPLAYPORT
- 4. Connecteur HDMI
- 5. DVI IN (DVI-D)
- 6. VGA IN (mini D-Sub 15 broches)
- 7. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
- 8. RGB/HV OUT (BNC)
- 9. Prise VIDEO IN (BNC et RCA)
- 10. Prise VIDEO OUT (BNC)
- 11. Connecteur DVD/HD (RCA)
- 12. Prise S-VIDEO IN (Mini DIN 4 broches)
- 13. AUDIO IN 1, 2, 3
- 14. AUDIO OUT
- 15. COMMANDE EXTERNE (D-Sub 9 broches)
- 16. Port LAN (RJ-45)
- 17. ENTRÉE/SORTIE DE LA TÉLÉCOMMANDE
- 18. CONNEXION HAUT-PARLEUR EXTERNE

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Capteur de lumière ambiante, changement d'entrée rapide, Compteur emprente Carbone, Incrustation d'image (PIP) supportant deux entrées informatiques, Lecteur média et PC intégré, Logiciel de planification (avec RTC), noms d'entrée définis par l'utilisateur, priorité d'entrée définie par l'utilisateur, protection anti-surchauffe innovante, rotation OSD pour mode portrait, ventilateurs contrôlables par l'utilisateur avec réglage de la vitesse et des seuils de déclenchement



Efficacité énergétique Capteur de luminosité ambiante; Compteur d'empreinte carbone

Matériaux écologiques Pieds en option

Normes écologiques ErP compliant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® P701	
AFFICHAGE	
Technologie de matrice	LCD S-PVA
Taille effective de l'image (L x H) [mm]	1 549,4 x 871,6
Taille [pouces/cm]	70 / 178
Format d'image	16:9
Pitch [mm]	0,807 x 0,807
Luminosité (expédition) [cd/m²]	600
Ratio Contraste (typ.)	2000:1
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Couleurs [millions]	16.77
Temps de réponse [ms]	8 (GTG); Temps de réponse 8 (tr + tf)
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50 - 85
RÉSOLUTION	
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
CONNECTIVITÉ	
Entrée vidéo analogique	1 x D-Sub 15 pts; 1 x S-vidéo; 5 x BNC (RGB / HV), Vidéo Composante, Vidéo Composite (via BNC et RCA)
Entrée vidéo digitale	1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Entrée audio analogique	2 x RCA; 1 x 3,5 mm jack
Sortie vidéo analogique	Vidéo Composite (BNC); 1 x Vidéo Composite (BNC); 5 x BNC (RGB / HV), composant et composite
Télécommande	RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; Réseau (RJ45); D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	600 (typ.); 810 (max.)
Mode veille [W]	< 1
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Power Requirements	100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation interne
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Temperature ambiante de fonctionnement [° C]	+5 à +40
Humidité ambiante [%]	20 à 80
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions avec pied: 1 682 x 1 057 x 198; Dimensions sans pied: 1 682 x 1 004 x 198
Poids [kg]	Poids Sans pied: 96
Largeur du cadre [mm]	62,4 (gauche et droit); 63,4 (haut et bas)
Fixation VESA [mm]	400 x 400; 4 trous; M8
OPTIONS DISPONIBLES	
Slot optionnel	carte HD-SDI; Lecteur multimédia; PC Embarqué (SBC); Récepteur CAT 5; réplicateur de port DVI (DVI DAISY CHAIN)
Montage mural	en option: W32-70
Pied	Optionnel
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W)
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur) Cordon: Câble VGA-VGA
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage
TV ET VIDÉO	
Standards TV pris en charge (pas de tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)