

NEC MultiSync® V322 DST (Single Touch)

Номер заказа: 60003575

NEC LCD 32" Large Format Display

Модель MultiSync® V322 DST - это один из первых публичных дисплеев 32" от NEC, имеющий опциональный слот. Слот STv2 (совместимый с OPS) позволяет интегрирование различных компьютеров, HDSDI и других решений, улучшающих возможности соединения и уровень гибкости среди промышленных стандартов для 32-дюймовых дисплеев для общественных мест. V322 является также первым на рынке дисплеем для общественных мест с SNMP, поддерживаемым ЛВС, и предупредительными мейлами в случае возникновения неполадок. Версия DST серии V является идеальным сенсорным решением для надежных и прочных сенсорных приложений.

Идеальное решение для интерактивных приложений с сенсорной технологией, например, для рекламы товара, в качестве путеводителя и для любых других видов самообслуживания.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

DST - Технология дисперсного сигнала - увеличивает точность соприкосновения объектов, изображенных на экране, упрощает управление пользователем благодаря независимости стиля и отсутствию необходимости осуществления рекалибровки в любой позиции, вертикальной (портретной и альбомной) или горизонтальной (настольной).

Технология 3M DST - очень надежная и не требует специального входного оборудования или чистых поверхностей благодаря технологии, основывающейся на "изогнутых волнах" для определения точки соприкосновения с поверхностью.

Дисплеи для общественных мест с технологией DST Touch - могут эксплуатироваться голыми руками или в перчатках, не восприимчивы к грязи, жиру или влаге.


Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкраным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



NaViSet
Administrator 2

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **HDMI и ЛВС-интерфейс** для управления монитором являются идеальной комбинацией в дисплеях для общественных мест, а также гарантируют защищенность Вашей инвестиции в будущем.
- **Благодаря эффективной конструкции продукта и высококачественным компонентам снижается энергопотребление.** Ножки для прибора являются опциональными, а инструкция по эксплуатации предоставляется в виде CD для снижения уровня отходов.
- **Бесплатное ПО Digital Signage.** MultiSync®-дисплеи серии V комплектуются бесплатным ПО digital signage, которое можно скачать в Интернете.
- **Экранное меню.** Получение информации о внутренней температуре через экранное меню и внешний контроль вентилятора пользователем являются уникальными и надежными функциями. Дисплеи могут отправлять предупредительные сообщения благодаря бесплатному ПО ЛВС от NEC при возникновении неисправностей.

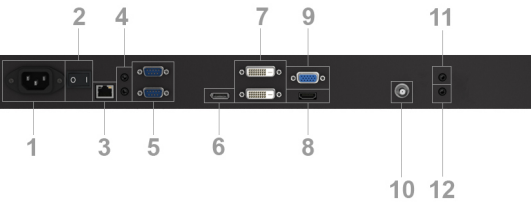

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote Control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. Composite in
- 11. Audio out
- 12. Audio in

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NaViSet Administrator 2, TileMatrix (10 x 10), возможность аппаратной калибровки цветов, Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232, Детектор входного сигнала, Корректировка названия входа, Матричная память, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, Опциональный внешний программируемый датчик рассеянного света, ПИН-код в качестве защиты от кражи, Планировщик, Поддержка DICOM, разные опции картинка-в-картинке, современный контрольный модуль работы вентилятора, функции экранной заставки, Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"



- Эффективность использования энергииECO-режим
- Экономия материаловОпциональные ножки; Руководства на компакт-диске
- Экологические стандартыEnergy Star 5.1

Technical Specification NEC MultiSync® V322 DST (Single Touch)	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	S-PVA с CCFL-подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	697,7 x 392,3
Размер экрана [дюймы/см]	31,5 / 80
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м²]	340, (макс. 420)
Контрастность (тип. значение)	3000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Частота регенерации изображения [Гц]	60
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	D-Sub15 (PC RGB, компонентный, S-Video, композитный) Композитный (BNC)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	DisplayPort; 1 x HDMI
Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит
Видеовыход цифровой	1 x DVI-D (HDCP)
Аудиовыход аналоговый	Разъем 3,5 мм Jack
Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛВС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	
Технология опционального слота	STv2 (совместимость со стандартом OPS от Intel / NEC)
пусковой ток [А]	10 макс.
Потребляемая мощность [W]	61 макс.
напряжение/ток [В/А]	16/4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	90 транспортровка; 192 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
Температура хранения [°C]	-20 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 786,8 x 476,2 x 100,5
Вес [кг]	без подставки 14,1
Ширина рамки [мм]	43,2 левый/правый; 40,3 (верх и низ)
Крепление VESA [мм]	200 x 200 (FDMI); 4 отверстия; M6
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Аксессуары	Настенное крепление (PDW 32-70 L+P); Настенное крепление (PDW S 32-55 L/P); Ножки (ST-322)
Разъем для подключения дополнительных устройств	Встроенная ПЭВМ; Плата HD-SDI
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Безопасность и эргономика	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Аудио	Встроенные колонки (8 W + 8 W)
Комплект поставки	Дисплей; VGA кабель; Кабель питания; Бесплатное ПО для ЛВС-контроля (скачать); Дистанционное управление
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
СЕНСОРНЫЙ	
Защитное стекло	Укрепленная за счет химической обработки стеклянная подложка
Способ ввода	Пальцы; Стилус; Перчатки
Пропускание света [%]	92 (+/- 2%)
Степень отражения [%]	Технология Anti-glare/Анти-блик (низкий коэффициент отражения)
Драйвер	MicroTouch MT7 для MicroTouch DST драйвер для Microsoft®; Windows 7; Windows® 2000/XP/VISTA; HID-совместимость
Протокол передачи данных	USB-HID