

NEC MultiSync® E324

Codice Prodotto: 60003483**NEC LCD 32" Large Format Display**

Per applicazioni digital signage ad un prezzo accessibile, ma con eccezionali prestazioni dello schermo, il MultiSync® E324 dispone della tecnologia più recente di retroilluminazione LED per un design ultrasottile, peso leggero ed un consumo d'energia molto basso.

Questo display è adatto ad ambienti luminosi per la vendita al dettaglio, attività ricreative e musei, ospitalità, applicazioni per conferenze e con ore di funzionamento fino a 12/7.

VANTAGGI REALI

Costi d'installazione e di Funzionamento Ridotti - con tecnologia di retroilluminazione LED il display è altamente efficiente sotto il profilo energetico con un basso consumo d'energia, una maggiore durata della retroilluminazione ed un design più leggero per rendere trasporto, montaggio ed integrazione semplici e flessibili.


Design Snello ed Altoparlanti Integrati - il design estetico è piacevole da guardare e rende possibile un'installazione a basso costo.

Connettività Pronta per il Futuro - con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **3 Entrate HDMI** - I display possono essere usati per la presentazione di sorgenti multiple diverse come ricevitori tv, media player o pc. Questa funzione può aiutare i clienti ad usare i display in modo molto flessibile.
- **Uscita Audio Digitale** - Assolutamente indispensabile per installazioni per grandi eventi, dato che le uscite audio analogiche sono maggiormente sensibili ai rumori.
- **RS232** - Display per grandi installazioni o quelle comandate a distanza hanno una facile manutenzione e controllo a distanza, riducendo così costi e lavoro.
- **Retroilluminazione LED** per un design più compatto ed un consumo d'energia più basso.

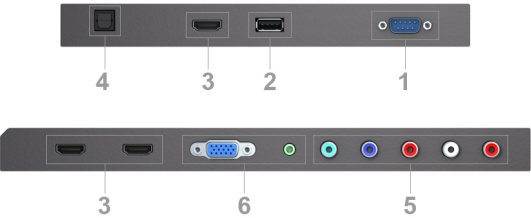

- 1. Entrata RS232C
- 2. USB
- 3. Entrata HDMI
- 4. Uscita SPDIF (Fibra Ottica)
- 5. Component/Composite + Audio
- 6. Entrata PC/D-sub + Audio

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

compatibile con Mac e Windows, Impostazioni audio con equalizzatore, Modalità di risparmio energetico per immagini, Modalità temperatura colore, Visualizzatore USB per JPEG



- Efficienza energetica** retroilluminazione LED; Basso consumo energetico
- Standard ecologici** EnergyStar 6.0

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® E324	
DISPLAY	
Tecnologia schermo	S-PVA con retroilluminazione LED sul bordo
Area schermo attivo (l x a) [mm]	698 x 392
Dimensioni schermo [inch/cm]	32 / 82
Rapporto di formato schermo	16:9
Luminosità (spedizione) [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 20:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6,5 (grigio-grigio)
Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza Verticale (analoga) [Hz]	56 - 75
Frequenza Verticale (digitale) [Hz]	24; 30; 50; 56 - 75
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; Componente (RCA); Composite (RCA)
Input Video Digitale	3 x HDMI
Input Audio Digitale	3 x HDMI
Output Audio Digitale	1 x SPDIF
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); Telecomando IR
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	45 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby)
Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	5 a 85
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 a +60
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 726 x 443 x 63 (profondità centrale 37)
Peso [kg]	Senza supporto: 6,7
Larghezza cornice [mm]	32,4 (in basso); 9,9 (sinistro, destro e in alto)
Montaggio VESA [mm]	100 x 100 (FDMI); 4 fori; M4
OPZIONI DISPONIBILI	
Accessori	Supporto a muro (PDW S 32-55L, PDW T M L)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC classe B; PSB; UL/C-UL; RoHS
Plug & Play	VESA DDC1/2B
Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)
Contenuto dell'imballo	Base; display; Cavo elettrico; Cavo VGA; Telecomando
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione