

NEC MultiSync® P701

BESTILLINGSKODE: 60002800

NEC LCD 70" Public Display

NEC MultiSync® P-serien Public Displays gir deg kompromissløssikkerhet og nyvinnende grensesnitteknologi av typen DisplayPort eller LAN. Omgivelseslyssensoren sørger for minimalt strømbehov slik at produktet kan møte de krav som stilles til robust bruk i offentlig transport / kontrollromsituasjoner.

En ideell løsning for bruk i møterom, skilting i detaljhandelen, videokonferanser, offentlig transport og kontrollrom.



GIR EKE FORDELER

Funksjonalitet - kan utvides med ekstra grensesnitt og playback utstyr gjennom den åpne slissen slik at ekstra ledninger og braketter unngås.

Nyeste grensesnittstandard – for å være sikker på at også nye signal- og grensesnitttyper alltid kan brukes.

NEC display for bruk i offentlig rom - er utformet for å møte miljøkravene du stiller ved å minimere energiforbruk og søppel.

P-serie produktene – er designet for et langt liv og problemfri bruk. Kontroll- og oversiktsegenskapene viser vei i industrien.


Intelligent energiadministrasjon – for redusert total kostnad for å eie systemet (TCO).

P-serien – gir presis fargegjengivelse og DICOM gamma kurve.



ENESTÅENDE YTELSE

- **MEDIA PLAYER OG SBC NEC** tilbyr en media player og SBC som playback-utstyr i tillegg til HDSOI, DVI-nettverksbrett og CAT 5-utvidelse som "option slot"-moduler.
- **DISPLAYPORT OG HDMI** koblet med LAN-grensesnitt for bildekontroll er en unik kombinasjon i et public display og gir brukeren full framtidssikkerhet
- **OMGIVELSESLYSSENSOR** gir effektivt produkt design og minimerer strømforbruket i høykvalitetskomponentene. Ben kan fås hvis ønsket, og brukermanualen finnes på CD for å minimere avfall.
- **Informasjon om temperaturen i utstyret gis på skjermen (OSD)**, og den avanserte brukerstyrte viftekontrollen er unike egenskaper som bare NEC P-serien gir deg. Monitorene kan evt. programmeres (gratis NEC LAN-programvare) til å sende en alarm-e-post dersom det skulle oppstå et problem.

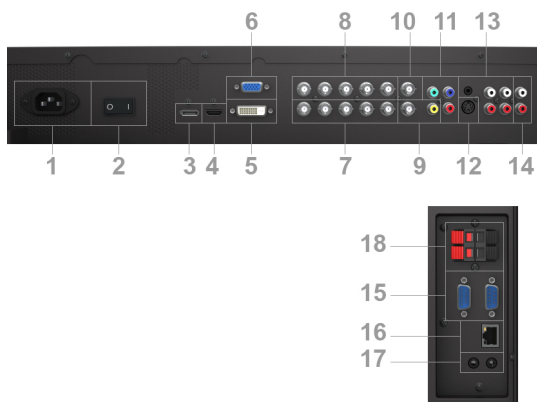

1. AC IN connector
2. Main Power Switch
3. DISPLAYPORT connector
4. HDMI connector
5. DVI IN (DVI-D)
6. VGA IN (mini D-Sub 15 pin)
7. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
8. RGB/HV OUT (BNC)
9. VIDEO IN connector (BNC and RCA)
10. VIDEO OUT connector (BNC)
11. DVD/HD connector (RCA)
12. S-VIDEO IN connector (Mini DIN 4 pin)
13. AUDIO IN 1, 2, 3
14. AUDIO OUT
15. EXTERNAL CONTROL (D-Sub 9 pin)
16. LAN port (RJ-45)
17. REMOTE IN/OUT
18. EXTERNAL SPEAKER TERMINAL

SPESIELLE EGENSKAPER

brukerdefinert input prioriteres; brukerdefinert inputbetegnelse; Timer' funksjon (med RTC); Hurtigendring av input; PIP med 2 PC input; OSD rotasjon for portrettmodus; Carbon Footprint Meter; Brukerkontrollerte vifter med hastighets- og trinnvis kontroll; Automatisk beskyttelse mot overoppheting



Energieffektivitet: Omgivelseslys-sensor; Carbon savings meter

Økologiske materialer: Valgfrie føtter

Økologiske standarder: ErP samsvar

Technical Specification NEC MultiSync® P701

DISPLAY	
Panel teknologi	S-PVA TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1549,4 x 871,6
Skjermstørrelse [inch/cm]	70 / 178
Bildesideforhold	16:9
Pixel hellings [mm]	0,807 x 0,807
Lyshet (shipping) [cd/m²]	600
Kontrastforhold for detaljer (type)	2000:1
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå); 8 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,77
SYNKRONISERINGSRATE	
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
OPPLØSNING	
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 768; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1680 x 1050; 1600 x 1200
KONNEKTIVITET	
Input video analog	1 x Dsub 15; 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); 1 x S-Video
Input video digital	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Input audio analog	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Output video analog	Kompositt (BNC); 5 x BNC for RGBHV, komponent og kompositt; 1 x BNC kompositt av
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Ethernet; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
TV OG VIDEO	
TV-standarder som støttes (ikke tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
ELEKTRISK	
Strømkrav i modus [W]	Strømforbruk 600 (maks 810)
Stand-by modus [W]	< 1
Strømforvaltning	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; intern strømforsyning
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Med stativ: 1682 x 1057 x 198; Uten stativ: 1682 x 1004 x 198
Vekt [kg]	Uten stativ: 96
Skråskjær bredde [mm]	62,4 venstre/høyre; 63,4 (topp og bunn)
VESA kopling [mm]	400 x 400; 4 hull; M8
MULIGE TILVALG	
Valgfri innstikksplass	CAT 5 mottaker; HD-SDI; DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'ens grafikkort; Innebygget PC; Media Player
Veggoppheng	Optional: W32-70
Stativ	Valgfritt
ANDRE EGENSKAPER	
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Lyd	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Innhold	Signal kabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning