

NEC MultiSync® V421

BESTILLINGSKODE: 60002918

NEC LCD 42" Public Display

NEC MultiSync® V-serien Public Displays. Denne produktserien er løsningen for kunder som ønsker å få noe for pengene sine samtidig som de stiller krav til sikkerhet og levetid. LAN-grensesnitt for overvåkning og kontroll sammen med HDMI-grensesnitt gjør dette til et produkt som gir deg mye for pengene.

En ideell løsning for bruk i møterom, skilting i detaljhandelen, videokonferanser og all annen virksomhet litt utenom det vanlige.

GIR EKTE FORDELER

Digital skilting – enkelt med NEC Digital Signage programvare

Nyeste grensesnittstandard – for å være sikker på at også nye signal- og grensesnitttyper alltid kan brukes.

NEC display for bruk i offentlig rom – er utformet for å møte miljøkravene du stiller ved å minimere energiforbruk og søppel.


V-serie produktene – er designet for et langt liv og problemfri bruk. Kontroll og overvåkning er best i klassen!

Godt strukturert OSD og intuitive kontroller – reduserer installeringskostnadene og dermed også den totale kostnaden ved å eie systemet (TCO).



ENESTÅENDE YTELSE

- **HDMI** koblet med LAN-grensesnitt for bildekontroll er en unik kombinasjon i et public skjerm og gir brukeren full framtidssikkerhet.
- **MED PRAKTISK PRODUKTDESIGN OG KOMPONENTER AV HØY KVALITET.** Strømforbruket er minimert. Understell kan fås hvis ønsket, og brukermanualen finnes på CD for å minimere avfall.
- **GRATIS DIGITAL SIGNAL PROGRAMVARE**, med V-serien følger muligheten til å laste ned programvare for digital skilting, gratis.
- **TEMPERATUREN INNE I UTSTYRET;** At informasjon om temperaturen i utstyret gis på OSD, og den brukerstyrte viftekontrollen, er unike egenskaper som bare NEC V-serien gir deg. Monitorene kan evt. programmeres (gratis NEC LAN programvare) til å sende en alarm-epost dersom det skulle oppstå et problem.

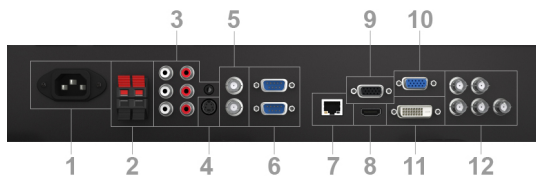

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB out
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

SPESIELLE EGENSKAPER

NaViSet® og NaViSet® Administrator; Feriebryter; sRGB støtte; Power Off timer; Beskyttelse mot overoppheting med regulerbare vifter; Fargetemperatur; Mulighet for integrasjon av touch panel (berøringspanel)



Økologiske materialer: Valgfrie føtter

Økologiske standarder: Energy Star 5.0; ErP samsvar

Technical Specification NEC MultiSync® V421	
DISPLAY	
Panel teknologi	S-IPS TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	930,25 x 523,01
Skjermstørrelse [inch/cm]	42 / 106,7
Bildesideforhold	16:9
Pixel helling [mm]	0,4845 x 0,4845
Lyshet (shipping) [cd/m²]	500
Kontrastforhold for detaljer (type)	1300:1
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (type) [ms]	9 (grå til grå)
Farger [mil.]	16,77
SYNKRONISERINGSRATE	
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50 - 85
OPPLØSNING	
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480; 1280 x 1024; 1440 x 1050; 1024 x 768
KONNEKTIVITET	
Input video analog	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Komponent (BNC); Kompositt (BNC + RCA); RGBHV (BNC)
Input video digital	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI
Input audio analog	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Output video analog	1 x Dsub 15
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; LAN; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
TV OG VIDEO	
TV-standarder som støttes (ikke tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
ELEKTRISK	
Strømkrav i modus [W]	160 (type); 190 (maks.)
Stand-by modus [W]	< 2
Strømforvaltning	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A/0,85 A; intern strømforsyning
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	Brukstemperatur: +5 to +40 landskap +5 to +35 portrett
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Uten stativ: 1022,9 x 613,5 x 133
Vekt [kg]	Uten stativ: 20,5
Skråskjær bredde [mm]	44,2 venstre/høyre; 43,3 (topp og bunn)
VESA kopling [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 hull / 100 mm avstand
MULIGE TILVALG	
Veggoppheng	Optional: W32-52L (landskap); Optional: W32-52L (portrett); Optional: W32-70L
Stativ	Valgfritt
ANDRE EGENSKAPER	
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Sikkerhet og ergonomi	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Lyd	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Innhold	Signal kabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning