

NEC MultiSync® P701

Codice Prodotto: 60002800

NEC LCD 70" Public Display

I **Public Display NEC della Serie P** forniscono un'affidabilità senza compromessi insieme alle ultimissime tecnologie come Display Port e LAN. Con un consumo energetico minimo reso disponibile grazie al sensore di luce ambientale, il prodotto sposa le necessità delle applicazioni 24/7 per il settore dei trasporti e le sale di controllo.

La soluzione ideale per il Retail Signage, sale riunioni, video conferenza, trasporti e applicazioni per le sale controllo.



VANTAGGI REALI

Funzionalità e scalabilità - attraverso l'option slot incorporato STv2 con standard Intel OPS si evita di dover aggiungere unità esterne.

Funzione Intelligent Power Management - per bassi costi di gestione.

Standard di Interfacce più Recenti - per garantire che perfino segnali o interfacce nuovi possano essere usati.

NEC Public Displays - progettati per soddisfare le Vostre esigenze ambientali minimalizzando il consumo e la perdita d'energia.


Serie P - offrono riproduzione colori precisa e curva di gamma DICOM.

Prodotti Serie P - progettati per durare ed offrire un funzionamento senza problemi. Caratteristiche di controllo e monitoraggio sono all'avanguardia nel settore.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **<p>Medioplayer et PC integrato.** NEC offre con moduli slot opzionali un mediaplayer e un PC integrato come playback devices, oltre alla scheda HDSOI, DVI-Daisy Chain e CAT 5.
- **<p>DisplayPort e interfaccia HDMI** insieme all'interfaccia LAN per il controllo remoto sono uniche in un Public Display e garantiscono la durata dell'investimento
- **<p>Sensore di luce ambientale.** Con il sensore di luce ambientale e la qualità dei componenti usati viene garantito il minimo consumo di energia.
- **<p>OSD.** Le informazioni della temperatura interna del monitor visualizzate su OSD e il controllo delle ventole sono aspetti unici e aumentano la credibilità. Il display può inviare email di allarme attraverso il software gratuito di gestione LAN in caso di rilevamento di eventuali malfunzionamenti.

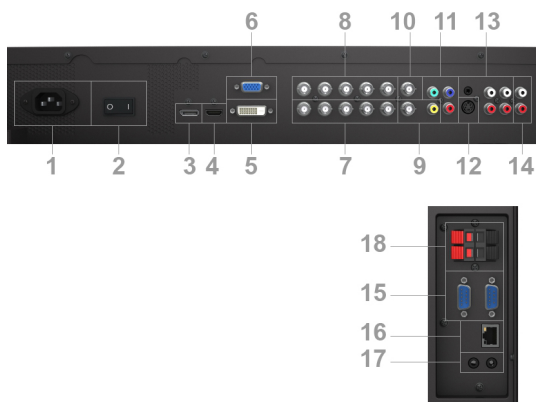

1. Connettore AC IN
2. Interruttore principale di alimentazione
3. Connettore DISPLAYPORT
4. Connettore HDMI
5. DVI IN (DVI-D)
6. VGA IN (mini D-Sub a 15 pin)
7. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
8. RGB/HV OUT (BNC)
9. Connettore VIDEO IN (BNC e RCA)
10. Connettore VIDEO OUT (BNC)
11. Connettore DVD/HD (RCA)
12. Connettore S-VIDEO IN (Mini DIN a 4 pin)
13. AUDIO IN 1, 2, 3
14. AUDIO OUT
15. CONTROLLO ESTERNO (Connettore a 9 pin d-sub)
16. Porta di rete (RJ-45)
17. REMOTE IN/OUT
18. TERMINALE DEGLI ALTOPARLANTI ESTERNI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Carbon Footprint Meter, Funzione pianificatore (con RTC), Mediaplayer e pc Integrato, modalità rapida cambio input, nomi input definiti dall'utente, PIP con 2 PC inputs, priorità input definita, protezione antisurriscaldamento innovativa, rotazione OSD per modalità funzionamento verticale, Sensore Illuminazione Ambiente, ventilatori controllabili dall'utente con aggiustamenti velocità e soglia



Efficienza energetica Sensore di luce ambientale; Carbon savings meter

Materiali ecologici Stand opzionale

Standard ecologici ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® P701	
DISPLAY	
Tecnologia schermo	TFT S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.549,4 x 871,6
Dimensioni schermo [inch/cm]	70 / 178
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,807 x 0,807
Luminosità (spedizione) [cd/m²]	600
Rapporto di contrasto (tip.)	2000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Colori [milioni]	16,77
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio); 8 (tr - tf)
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch)
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; 1 x Porta Display
Input Audio Analogo	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Output Video Analogo	Composito (BNC); 1 x BNC composito out; 5 x BNC per RGBHV, Componente e Composito
Controllo da remoto	Ethernet; Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	600 (tip.); 810 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 1
Gestione energetica	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 1.682 x 1.057 x 198; Senza supporto: 1.682 x 1.004 x 198
Peso [kg]	Senza supporto: 96
Larghezza cornice [mm]	62,4 sinistra/destra; 63,4 (alto e basso)
Montaggio VESA [mm]	400 x 400; 4 fori; M8
OPZIONI DISPONIBILI	
Option Slot	CAT 5 receiver; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media Player; pc integrato
Montaggio a Muro	Opzionale: W32-70
Display, supporto	Opzionale
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Contenuto dell'imballo	display; Cavo elettrico; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali) Cavo segnale: VGA-VGA
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
TV E VIDEO	
Supporto TV Sostenuto (no tuner)	NTSC; PAL; SECAM
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)