

NEC MultiSync® P701

BESTÄLLNINGSKOD: 60002800

NEC LCD 70" Public Display

NECMultiSync® publika skärmar i P-serien erbjuder kompromisslös tillförlitlighet och senaste gränssnittsteknologi, t.ex. DisplayPort och LAN. I kombination med minimerad strömförbrukning tack vare en sensor för omgivningsljus uppfyller produkterna de höga krav som ställs i transport- och kontrollrumsmiljö.

En idealisk lösning för digital skyltning i detaljhandeln, möteslokaler, videokonferenser, transport och trafik samt kontroll- och övervakningsrum.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Funktionsomfång - kan utökas med ytterligare gränssnitt och uppspelningsenheter via tillvals-slotten, vilket sparar in på extrakablar och monteringsramar.

Senaste gränssnittsstandarder - för att även nya signaler eller gränssnitt skall kunna användas.

NEC publika skärmar - utformade för att uppfylla Dina miljökrav, genom att minimera strömförbrukning och avfall.

Produkter i P-serien - utvecklade för att hålla och för att fungera felfritt. Styr- och bevakningsfunktionerna är ledande i branschen.


Intelligenta Power Management-funktioner - för minskade totala ägandekostnader (TCO)

P-serien - för exakt färgåtergivning och DICOM gammakurva.



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **MEDIASPELARE OCH SBC.** Som återgivningsenhet erbjuder NEC en mediaspelare en Single Board Computer (SBC) samt ytterligare HDSDI-, DVI-baserade Daisy-Chain-kort och CAT 5-utökningar i form av utökningsslotmoduler.
- **DISPLAYPORT OCH HDMI.** Med ett LAN-gränssnitt för bildskärmsstyrningen utgör denna kombination en garanti för en hög framtidstrygghet för dina investeringar.
- **SENSORER FÖR OMGIVNINGSLJUS** samt den verkliga produktdesignen i kombination med absolut förstklassiga produktkomponenter, ger en mycket låg strömförbrukning. Stativ levereras endast som tillval och bruksanvisningar endast på CD, detta som ett led i att spara material och minska avfallet.
- **OSD.** Den information som kan anropas via OSD om innetemperaturen och fläktstyrningen på användarsidan är unik, och bevisar den ojämförliga tillförlitligheten hos P-serien från NEC. Skärmarna kan dessutom skicka varningsmeddelanden via e-post med hjälp av den kostnadsfria LAN-programvaran, om detta någon gång skulle bli nödvändigt - vilket är högst osannolikt.

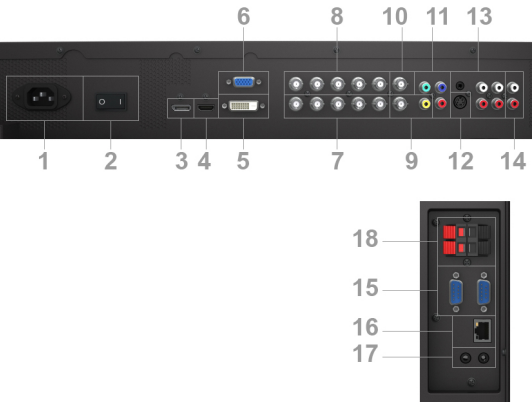

- 1. AC IN connector
- 2. Main Power Switch
- 3. DISPLAYPORT connector
- 4. HDMI connector
- 5. DVI IN (DVI-D)
- 6. VGA IN (mini D-Sub 15 pin)
- 7. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
- 8. RGB/HV OUT (BNC)
- 9. VIDEO IN connector (BNC and RCA)
- 10. VIDEO OUT connector (BNC)
- 11. DVD/HD connector (RCA)
- 12. S-VIDEO IN connector (Mini DIN 4 pin)
- 13. AUDIO IN 1, 2, 3
- 14. AUDIO OUT
- 15. EXTERNAL CONTROL (D-Sub 9 pin)
- 16. LAN port (RJ-45)
- 17. REMOTE IN/OUT
- 18. EXTERNAL SPEAKER TERMINAL

SPECIALFUNKTIONER

Användardefinierad indataprioritet; Användardefinierade indatanamn; Tidursfunktion (med RTC); Snabb ändring av indata; PIP med 2 PC indata; OSD-rotation för stående format; Carbon Footprint Meter; Fläktar, kan styras av användaren, med inställning av hastighet och tröskelvärde; Innovativt överhettningsskydd



Energieffektivitet: Sensor för omgivningsljus; Carbon savings meter

Ekologiska material: Fötter som tillval

Ekologiska standarder: Uppfyller ErP

Technical Specification NEC MultiSync® P701	
SKÄRM	
Bildskärmsteknik	S-PVA TFT
Aktiv skärmyta (br x h) [mm]	1549,4 x 871,6
Skärmstorlek [tum/cm]	70 / 178
Aspektförhållande	16:9
Pixelpitch [mm]	0,807 x 0,807
Ljusstyrka (leverans) [cd/m²]	600
kontrast (typ.)	2000:1
Betraktningvinkel [°]	178 vågrätt/178 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1)
Responstid (typ.) [ms]	8 (grå-grå); 8 (tr - tf)
Färger [milj.]	16,77
SYNKRONISERINGSFREKVENS	
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog och digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
UPPLÖSNING	
Fast upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 768; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1680 x 1050; 1600 x 1200
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Analog videoingång	1 x Dsub 15; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC och Cinch (RCA)); 1 x S-Video
Digital videoingång	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Analog audioingång	2 x Cinch (RCA); 1 x spårr 3,5 mm
Analog videoutgång:	Komposit (BNC); 5 x BNC för RGBHV, komponent och composite; 1 x BNC composite out
Fjärrkontroll	RS-232C (9-pinnars D-Sub) ingång+utgång; Ethernet; Dsub 15 och DVI-D (DDC/CI); IR-fjärrkontroll
TV OCH VIDEO	
Understödda TV-standarder (ingen tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videolägen (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
EL	
Effektbehov i aktivt läge [W]	Strömförbrukning 600 (810 max)
Standby-läge [W]	< 1
Energianvändning	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; Intern strömförsörjning
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 till 80
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	Med stativ: 1682 x 1057 x 198; Utan stativ: 1682 x 1004 x 198
Vikt [kg]	Utan stativ: 96
Bezel-bredd [mm]	62,4 vänster/höger; 63,4 (upptill och nedtill)
VESA-fäste [mm]	400 x 400; 4 hål; M8
TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV	
Tillbehörskortplats	CAT 5-mottagare; HD-SDI-kort; DVI Daisy Chain-kort; Inbyggd PC; Mediaspelare
Väggmontering	valfritt: W32-70
Skärm, stativ	Alternativ
YTTERLIGARE PRESTANDA	
Färgversioner	Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; FCC klass B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Ljud	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Innehåll i leverans	Signalkabel VGA-VGA; Skärm; Nätkabel; fjärrkontroll (IR); CD-ROM (bruksanvisningar/ manualer)
Garanti	3 års garanti inbegripet bakkbelysning