

NEC MultiSync® V461

BESTILLINGSKODE: 60002709

NEC LCD 46" Public Display

NEC MultiSync® V-serien Public Displays. Denne produktserien er løsningen for kunder som ønsker å få noe for pengene sine samtidig som de stiller krav til sikkerhet og levetid. LAN-grensesnitt for overvåkning og kontroll sammen med HDMI-grensesnitt gjør dette til et produkt som gir deg mye for pengene.

En ideell løsning for bruk i møterom, skilting i detaljhandelen, videokonferanser og all annen virksomhet litt utenom det vanlige.



GIR EKE FORDELER

Digital skilting – enkelt med NEC Digital Signage programvare

Nyeste grensesnittstandard – for å være sikker på at også nye signal- og grensesnitttyper alltid kan brukes.


NEC display for bruk i offentlig rom – er utformet for å møte miljøkravene du stiller ved å minimere energiforbruk og søppel.

V-serie produktene – er designet for et langt liv og problemfri bruk. Kontroll og overvåkning er best i klassen!

Godt strukturert OSD og intuitive kontroller – reduserer installeringskostnadene og dermed også den totale kostnaden ved å eie systemet (TCO).

ENESTÅENDE YTELSE

- **HDMI** koblet med LAN-grensesnitt for bildekontroll er en unik kombinasjon i et public skjerm og gir brukeren full framtidssikkerhet.
- **MED PRAKTISK PRODUKTDESIGN OG KOMPONENTER AV HØY KVALITET.** Strømforbruket er minimert. Understell kan fås hvis ønsket, og brukermanualen finnes på CD for å minimere avfall.
- **GRATIS DIGITAL SIGNAL PROGRAMVARE**, med V-serien følger muligheten til å laste ned programvare for digital skilting, gratis.
- **TEMPERATUREN INNE I UTSTYRET;** At informasjon om temperaturen i utstyret gis på OSD, og den brukerstyrte viftekontrollen, er unike egenskaper som bare NEC V-serien gir deg. Monitorene kan evt. programmeres (gratis NEC LAN programvare) til å sende en alarm-epost dersom det skulle oppstå et problem.

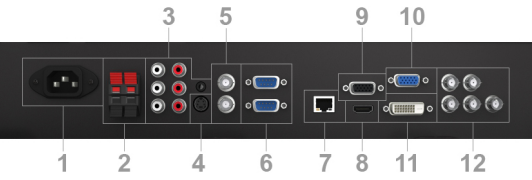

- 1. Power (AC in)
- 2. External speaker
- 3. Audio in / out
- 4. S- Video in
- 5. Video in / out Composite
- 6. External Control RS-232 in / out
- 7. LAN (RJ-45)
- 8. HDMI
- 9. RGB out
- 10. RGB in
- 11. DVI in (DVI-D)
- 12. RGB / HV in Component

SPESIELLE EGENSKAPER

NaViSet® og NaViSet® Administrator; Temperatursensor kan leses over OSD; Klar for beskyttelsesglass; Overvarmingsbeskyttelse, med 2 vifter som reserve; Temperatursensor



Økologiske materialer: Valgfrie føtter

Økologiske standarder: Energy Star 5.0; ErP samsvar

Technical Specification NEC MultiSync® V461	
DISPLAY	
Panel teknologi	S-PVA LCD
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1018,1 x 572,7
Skjermstørrelse [inch/cm]	46 / 117
Bildesideforhold	16:9
Pixel helling [mm]	0,530 x 0,530
Lyshet (shipping) [cd/m²]	450
Kontrastforhold for detaljer (type)	3000:1
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå)
Farger [mil.]	16,77
SYNKRONISERINGSRATE	
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
OPPLØSNING	
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	720 x 400; 640 x 480; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600
KONNEKTIVITET	
Input video analog	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Komponent (BNC); RGBHV (BNC); Kompositt (BNC)
Input video digital	1 x HDMI; 1 x DVI (med HDMI)
Input audio analog	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Output video analog	Kompositt (BNC); 1 x Dsub 15
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; LAN; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
TV OG VIDEO	
TV-standarder som støttes (ikke tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
ELEKTRISK	
Strømkraft i modus [W]	185 (type); 220 (maks.)
Strømforsyning	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; intern strømforsyning
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	Brukstemperatur: +5 to +40 landskap +5 to +35 portrett
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Uten stativ: 1121,5 x 664,7 x 129,8
Vekt [kg]	Uten stativ: 24,0
Skråskjær bredde [mm]	45,0 venstre/høyre; 50,4 (topp og bunn)
VESA kopling [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 hull / 100 mm avstand
MULIGE TILVALG	
Veggoppheng	Optional: W32-70L
Stativ	Valgfritt
ANDRE EGENSKAPER	
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Sikkerhet og ergonomi	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Lyd	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Innhold	Signal kabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/ håndbok)
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning