


NEC MultiSync® V322

Номер заказа: 60003306

NEC LCD 32" Large Format Display

Дисплей MultiSync® V322 является первым 32-дюймовым дисплеем для публичных мест от NEC, оснащенным опциональным слотом. Благодаря слоту STv2 (совместимому с OPS) возможно интегрирование различных ПК, HDSDI и других решений, расширяющих возможности соединения и улучшающие гибкость данной модели по сравнению с промышленными стандартами для публичных 32-дюймовых дисплеев. V322 - это первый публичный дисплей на рынке, располагающий SNMP, поддерживающий ЛВС и предупредительные мейлы при возникновении неполадок дисплея.

Идеален для использования в розничной торговле, а также в качестве дисплеев для багажных конвейеров, информационных экранов и дисплеев над окошками регистрации.

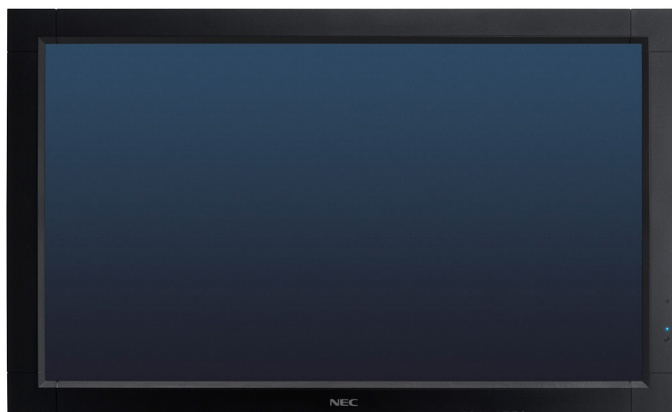

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Программируемый датчик рассеянного света - для снижения энергопотребления и приятного для глаз уровня яркости.

Цветовое согласование - возможна аппаратная калибровка дисплея для получения определенной цветовой температуры или яркости, чтобы согласовать его с другими дисплеями одной установки.

Поддержка DICOM - для медицинских приложений.


Бесплатная лицензия для DisplayNote Presenter - презентации, предоставление информации, совместная работа с множеством участников путем использования различного оборудования (доступно до Май 2014 года). Посетите наш сайт www.displaynote-nec.com.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Уникальный мониторинг и контроль температур от NEC.** Первый современный мониторинг и контроль температур от NEC для дисплеев для публичных мест, до сих пор не имеющий себе равных. Он гарантирует долгий срок службы и безотказность в работе даже в очень претенциозных установках.
- **Слот STv2 от NEC** поддерживает новый стандарт OPS для бескабельного и перспективного интегрирования ПК, HDSDI плат и других будущих решений.
- **Абсолютное спокойствие** благодаря полному контролю дисплея через ЛВС с помощью бесплатного ПО от NEC и предупредительных мейлов в случае возникновения таких неполадок, как отсутствие сигнала, перегрев, неисправность подсветки и т. п.
- **Встроенные динамики** экономят затраты на установку и обеспечивают аккуратный вид экрана.
- **Интегрированное соединение Daisy chaining через DVI** (макс. 9 шт.) обеспечивает высокую гибкость без дополнительных затрат, если необходима передача сигнала, например, в видеостенах или при параллельных инсталляциях.
- **Копирование настроек** осуществляется через RS232 для сокращения затрат на установку.

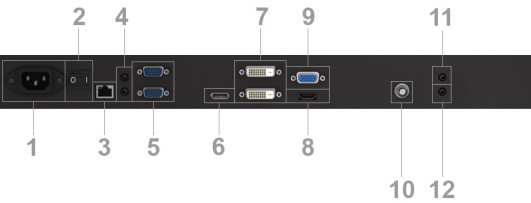

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote Control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. Composite in
- 11. Audio out
- 12. Audio in

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FREE DisplayNote Presenter, NaViSet Administrator 2, TileMatrix (10 x 10), Автоматическое отправление предупредительных сообщений, возможность аппаратной калибровки цветов, Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232, Детектор входного сигнала, Корректировка названия входа, Матричная память, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, Опциональный внешний программируемый датчик рассеянного света, ПИН-код в качестве защиты от кражи, Планировщик, Поддержка DICOM, разные опции картинка-в-картинке, современный контрольный модуль работы вентилятора, функции экранной заставки, Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"



- Эффективность использования энергии** ECO-режим
- Экономия материалов** Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске
- Экологические стандарты** Energy Star 5.1

Technical Specification NEC MultiSync® V322	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	S-PVA с CCFL-подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	697,7 x 392,3
Размер экрана [дюймы/см]	31,5 / 80
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м²]	340, (макс. 450)
Контрастность (тип. значение)	3000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Частота регенерации изображения [Гц]	60
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	D-Sub15 (PC RGB, компонентный, S-Video, композитный) Композитный (BNC)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	DisplayPort; 1 x HDMI
Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛБС 100 Мбит
Видеовыход цифровой	1 x DVI-D (HDCP)
Аудиовыход аналоговый	Разъем 3,5 мм Jack
Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛБС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	
Технология опционального слота	StV2 (совместимость со стандартом OPS от Intel / NEC)
пусковой ток [А]	10 макс.
Потребляемая мощность [W]	61 макс.
напряжение/ток [В/А]	16/4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	88 транспортровка; 190 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
Температура хранения [°C]	-20 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 786,8 x 476,2 x 93,5
Вес [кг]	без подставки 12,1
Ширина рамки [мм]	43,2 левый/правый; 40,3 (верх и низ)
Крепление VESA [мм]	200 x 200 (FDMI); 4 отверстия; M6
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Разъем для подключения дополнительных устройств	Встроенная ПЭВМ; Плата HD-SDI
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	C-tick; CE; FCC Класс B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI; Energy Star 5.1; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Аудио	Встроенные колонки (8 W + 8 W)
Комплект поставки	Дисплей; VGA кабель; Кабель питания; Бесплатное ПО для ЛБС-контроля (скачать); Дистанционное управление
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки