


NEC MultiSync® X462UNV

Codice Prodotto: 60003594

NEC LCD 46" Large Format Display

MultiSync® X462UNV rappresenta una soluzione ideale per ogni tipo di dispositivo "Video Wall" che richiede la più totale flessibilità per catturare all'istante l'attenzione dello spettatore. È la segnaletica ideale per ambienti come atri e ingressi e impianti per bar e club che richiedono un'attività fino alle sedici ore al giorno e la possibilità di gestire la luminosità.

MultiSync® X462UNV completa la linea di prodotti videowall NEC offrendone caratteristiche emergenti a un prezzo vantaggioso. Il prodotto è perfettamente compatibile con l'ampia gamma di accessori, incluso il kit di calibrazione NEC. La sua completa risoluzione HD (1920 X 1080) e i suoi 5,7 mm di spessore complessivo permettono una risoluzione ad alta definizione dei videowall con una cornice appena percepibile.

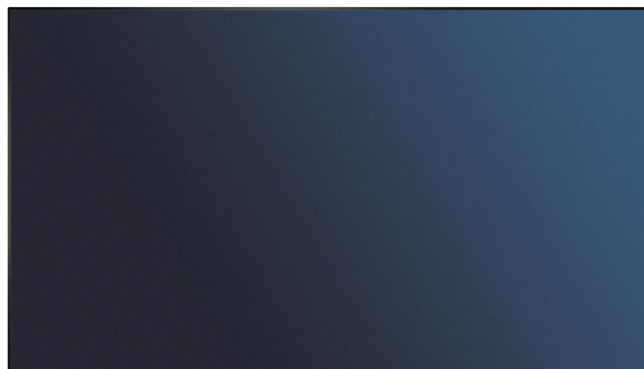

VANTAGGI REALI

Funzione Auto ID - per assegnare l'ID ai monitor di un videowall premendo semplicemente un tasto.

Tecnologia LED diretta - per un'uniformità senza paragoni ed un'immagine perfetta.

Compatibilità DICOM - sono settabili con curva DICOM per applicazioni medicali e vantano una riproduzione fedele dei colori.

Tecnologia dual slot di NEC - rende possibile l'integrazione di single board computer ed altri slot opzionali senza la necessità di collegare altri dispositivi esterni.


Sostenibilità migliorata - Retroilluminazione a LED, caratteristiche ecologiche e sensore di luce ambientale opzionale per una potenza e un consumo ridotti laddove è richiesta minore luminosità.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **La singolare gestione del calore di NEC** consente all'utente di monitorare e controllare la temperatura interna del display attraverso un sistema di ventilazione regolabile. La gestione del calore è fondamentale per gli elementi particolarmente grandi e per l'installazione dei Mission Critical System per garantire una migliore qualità dell'immagine, di affidabilità e di longevità.
- **La taratura di fabbrica garantisce** un alto livello di uniformità, mentre la calibrazione manuale dell'hardware, con il kit di taratura, permette all'utente di realizzare qualunque contrasto, ampiezza e gradazione di colore desiderate.
- **Funzioni all'avanguardia** grazie al controllo totale del display via LAN con software NEC incluso, possibilità e-mail di avviso in caso di problemi es. nessun segnale di ingresso, surriscaldamento, guasto retroilluminazione.
- **Ampia gamma di staffe di installazione** da soluzioni professionali economiche fino a soluzioni high-end personalizzate.
- **Daisy chaining via DVI** (max. 9 unità) e DisplayPort (max. 30 unità), massima flessibilità per comporre il videowall senza costi aggiuntivi.

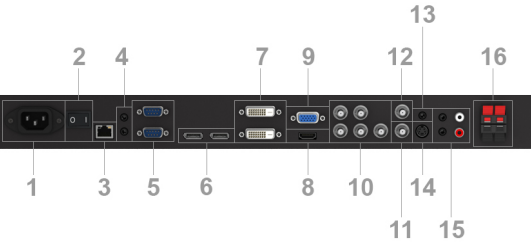

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in / out
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

colore calibrabile hardware, controllo ventole, Cornice estremamente sottile , spessore di soli 5.9 mm tra contenuto e 5.7 mm di larghezza complessiva della, funzione “copia & incolla” impostazioni display via RS232, funzioni screensaver, impostazione PIN antifurto, Mail d'Allarme Automatiche, memoria matrix, modalità rapida cambio input, Monitor LCD professionale 46 “ Public Display, multiple funzioni PiP, NaViSet Administrator 2, nome input modificabile, priorità input definita, rotazione OSD per modalità funzionamento verticale, scheduler, standard DICOM, TileMatrix (10 x 10)



- Efficienza energetica** retroilluminazione LED; Sensore di luce ambientale; Carbon savings meter
- Materiali ecologici** Senze mercurio; Stand opzionale; Manuali su CD

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® X462UNV	
DISPLAY	
Tecnologia schermo	S-PVA TFT con retroilluminazione LED diretta, bianca
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.018,1 x 572,7
Dimensioni schermo [inch/cm]	46 / 116,8
Rapporto di formato schermo	16:9
Luminosità (spedizione) [cd/m²]	320, (450 max.)
Rapporto di contrasto (tip.)	3500:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8
Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Composito (BNC); RGBHV per PC e Component/ Composite (BNC)
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
Output Video Analogo	Composito (BNC)
Output Video Digitale	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Controllo Output	filo comando a distanza (3,5mm jack); RS232
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))
OPTION SLOT	
Tecnologia Slot	Dual Slot (STv1 + STv2); (STv2 compatibile con Intel / norma NEC OPS)
Corrente die spunto [A]	max. 10
Consumo di Energia [W]	max. 61
Tensione/Corrente [V/A]	16/4
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	120 spedizione; 260 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 90
Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 a +60
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.024 x 578,6 x 118,1
Peso [kg]	Senza supporto: 24,3
Larghezza cornice [mm]	1,9 sotto/destra; 3,8 sopra/sinistra; 5,7; Content-to-content 5,9
Montaggio VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 fori; M6
OPZIONI DISPONIBILI	
Accessori	Carrello (PDVWM 2x2 46 55 L); Altoparlanti (SP-RM1); Kit comando a distanza (KT-RC); Kit telaio decorativo (KT-46UN-OF2); Piedi (ST-4020); Supporto a muro (PD02VWXUN 2x2 46 L, PD02VW MFS 46 55 P, PD02VW MFS 46 55 L,)
Option Slot	DVI daisy chain board; HD-SDI 1.5 and 3G; HD-SDI board; Intel Atom, Celeron e Core CPU
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	C-tick; CE; FCC classe B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI; RoHS
Contenuto dell'imballo	Cavo DVI-D; display; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali) Cavo segnale: jack 3,5 mm
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione