


NEC MultiSync® V323

Om code: 60003630

NEC LCD 32" Value Large Format Display

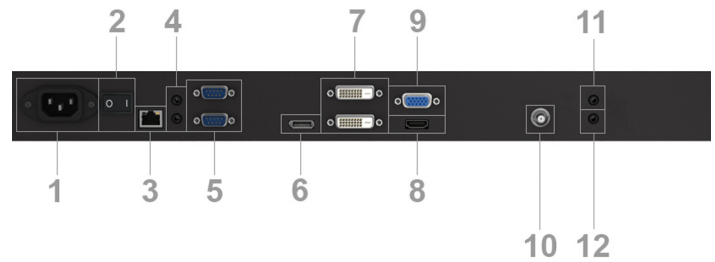

MultiSync® V323 is een van de groot formaat schermen die voorzien is van een professioneel LCD-paneel met Edge LED backlights. Dankzij deze nieuwe backlight technologie kon het energieverbruik, gewicht en diepte verder teruggebracht worden tov zijn voorganger.

Deze generatie van de V-serie is voorzien van een NEC OPS-slot en zorgt voor de naadloze integratie van verschillende single-board-computers, HD-SDI interfaces en andere OPS compatibele producten.

Deze totaaloplossing is ideaal voor bedrijven die kostenefficiënte signage / bewegwijzing installeren, zoals bagage behandeling, info schermen en check-in balie schermen. Maximaal gebruik 24/7.



VOORDELEN

Programmeerbare Omgevingslichtsensor - voor lager stroomverbruik en helderheidsniveaus die fijn zijn om naar te kijken.

Uniek NEC-warmtemanagement - stelt de gebruiker in staat om de warmte binnen het display te bewaken en controleren met door de gebruiker regelbare ventilatoren. Warmtemanagement is van cruciaal belang voor grotere wanden en missiekritieke installaties om betrouwbaarheid en levensduur te garanderen.

Kleuraanpassing - het display kan zijn voorzien van hardware-kalibratie om een bepaalde kleurtemperatuur of -helderheid weer te geven, ter aanpassing aan andere displays in dezelfde installatie.

DICOM-ondersteuning - voor medische toepassingen.

Installatie- en Bedieningsgemak - gratis LAN-besturingssoftware voor centraal, handig en kostenefficiënt onderhoud en besturing. Met automatische waarschuwingse-mails wordt de gebruiker geïnformeerd over eventuele problemen.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.

DISPLAY	Panel Technologie	S-IPS met LED-achterverlichting aan de rand
	Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	698,4 x 392,9
	Schermgrootte [inch/cm]	32 / 80
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
	Helderheid [cd/m²]	450, 270 Eco (instelling voor verzending)
	Contrastverhouding (typ.)	1300:1
	Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
	Reactietijd [ms]	8 / 12 / 25 (afhankelijk van instelling Image Response)
	Beeldherhalingsfrequentie [Hz]	60
	Haze Level [%]	1
	Ondersteuning bij Oriëntatie	Landscape; Portrait
SYNKRONISERINGSFREKVENS	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
	Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Ondersteund op digitale en analoge ingangen (PC)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Ondersteund op digitale ingangen (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
CONNECTIVITEIT	Input Video Analoog	D-Sub15 (PC RGB, Component, S-Video, Composite) Composite (BNC)
	Input Video Digitaal	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Input Audio Analoog	1 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitaal	1 x HDMI; DisplayPort
	Inputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitaal	1 x DVI-D (HDCP)
	Output Audio Analoog	3,5mm jack
	Output-controle	draad afstandsbediening (3,5mm jack); RS232
	Afstandsbediening	Afstandsbediening IR (interne/externe (optionele) sensor); LAN met SNMP; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang
OPS OPTIONELE SLEUF OPS OPTIONELE SLEUF	Slot-technologie	Open pluggable specification (standaard NEC / Intel OPS)
	Inschakelstroom [A]	max. 10
	stroomverbruik [W]	max. 61
	Spanning/Stroom [V/A]	16/0
ELEKTRISCH	Stroomverbruik [W]	49 Eco (instelling voor verzending), 60
	Stand-by Modus [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+0 tot +40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 90
	Opslagtemperatuur [°C]	-20 tot +60
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 786,8 x 476,2 x 93,5
	Gewicht [kg]	Zonder voet: 13
	Breedte kast [mm]	40,3 (boven- en onderkant); 43,2 links/rechts
	VESA-montage [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 gaten; M6
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Automatische Alarmmails; DICOM-ondersteuning; display-instellingen kopiëren via RS232; door gebruiker gedefinieerde input-prioriteit; geavanceerde ventilatorbesturing; hardware-kleurenkalibratie mogelijk; Input-naam afstelling; Matrix-geheugen; NaViSet Administrator 2; Omgevingslichtsensor; OSD-rotatie voor portrait-modus; PIN als diefstalbeveiliging; Regelprogramma; screensaver-functies; Snelle verandering van input; TileMatrix (10 x 10); verschillende beeld-in-beeld opties
	Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
	Veiligheid en ergonomie	BSMI; C-tick; CE; EAC; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL of+F101 CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio	Geïntegreerde luidsprekers (8 W + 8 W)
	Inhoud verzendpakket	Afstandsbediening; display; Gratis LAN-besturingssoftware (download); VGA-kabel; Voedingssnoer
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting; extra diensten beschikbaar; optioneel 4. + 5. jaar garantieverlenging
	Bedrijfsuren	24/7
BESCHIKBARE OPTIES	OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT-ontvanger; Intel® Atom, Celeron en Core CPU's; WiDi-ontvanger
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	ECO-modus; Energie-efficiëntieklasse: B; Jaarlijks energieverbruik: 72 kWh (gebaseerd op 4 bedrijfsuren per dag); Omgevingslichtsensor
	Ecologische Materialen	Handleidingen op CD; Optionele voetjes