


NEC MultiSync® P553 DST (Single Touch)

Номер заказа: 60003744

NEC LCD 55" Touch Large Format Display

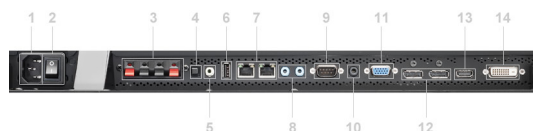

Дисплей MultiSync P553 DST продолжает традиции серии профессиональных широкоформатных дисплеев от NEC. Данный обладающий специальным сертификатом пригодности для длительных режимов работы экран оснащен большим и уникальным набором технических характеристик, а также множеством интерфейсов, с данной моделью не может сравниться ни одна другая модель, существующая на рынке. Модели DST серии P - это идеальное сенсорное решение, когда требуется надежная и прочная сенсорная система. В сочетании с одноплатными компьютерами от NEC данный дисплей является аккуратным и почти бескабельным решением.

Идеальное решение для интерактивных приложений, для которых необходима сенсорная технология с одной точкой контактирования, например, в области рекламы товара, для путеводителей и некоторых видов самообслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

DST - Технология дисперсного сигнала - увеличивает точность соприкосновения объектов, изображенных на экране, упрощает управление пользователем благодаря независимости стиля и отсутствию необходимости осуществления рекалибровки в любой позиции, вертикальной (портретной и альбомной) или горизонтальной (настольной).

Технология 3M DST - очень надежная и не требует специального входного оборудования или чистых поверхностей благодаря технологии, основывающейся на "изогнутых волнах" для определения точки соприкосновения с поверхностью.

Дисплеи для общественных мест с сенсорными решениями DST - работают с ПК для установки в слот без внешнего компьютера. Возможно оснащение дополнительными интерфейсами и устройствами для воспроизведения звуко- и видеозаписи благодаря наличию опционального слота, при этом не требуются дополнительные кабели и монтажные кронштейны.

Совместимость с будущими технологиями, беспроводное расширение OPS - возможность расширения возможностей дисплея без дополнительных внешних кабелей или устройств.

Поддержка DICOM - для медицинских приложений.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

ДИСПЛЕЙ	Тип панели	Технология S-PVA с краевой светодиодной подсветкой
	Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 209,6 x 680,4
	Размер экрана [дюймы/см]	55 / 138,8
	Яркость (транспортровка) [кд/м]	500, (макс. 630)
	Контрастность (тип. значение)	4000:1
	Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
	Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
	Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
	Поддерживает DisplayPort и HDMI	3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)
	Поддерживает только HDMI	4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный
	Видеовход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
	Аудиовход аналоговый	2 x 3,5 мм
	Аудиовход цифровой	1 x HDMI; DisplayPort
	Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛБС 100 Мбит
	Видеовыход цифровой	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x OPS; 1 x выход DisplayPort; 1 x слот расширения для интерфейса
	Аудиовыход аналоговый	Разъем 3,5 мм Jack
	Контрольный выход	ЛБС 100Мбит
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОТ OPS	Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик); ЛБС с помощью SNMP
	Технология опционального слота	Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
	пусковой ток [А]	10 макс.
	Потребляемая мощность [W]	61 макс.
ДАТЧИКИ	напряжение/ток [В/А]	16/4
	Датчик внешнего освещения	активированные операции с программным управлением
	Датчик присутствия	Опциональный, наружный, диапазон 4-5 м, активированные операции с программным управлением
	Температурный датчик	Встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	Датчик NFC	Интегрированный, с диапазоном 2 см, необходимо приложение NEC для Android
	Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	150 транспортровка; 317 (макс.)
	Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
	Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
	Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 250,2 x 721 x 71,5
	Вес [кг]	без подставки 34,8
	Ширина рамки [мм]	18,5
	Крепление VESA [мм]	300 x 300 (FDMI); 4 отверстие; M6
СЕНСОРНЫЙ	Защитное стекло	Укрепленная за счет химической обработки стеклянная подложка
	Способ ввода	Пальцы; Перчатки; Стилус
	Драйвер	HID-совместимость; MicroTouch MT7 для MicroTouch DST драйвер для Microsoft®; Windows 7; Windows® 2000/XP/VISTA
	Протокол передачи данных	USB-HID
	Пропускание света [%]	92 (+/-2%)
	Степень отражения [%]	Технология Anti-glare/Анти-блик (низкий коэффициент отражения)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NaViSet Administrator 2; Автоматическая фрагментация изображения; Автоматическое отправление предупредительных сообщений; Автоматическое присвоение ID; Поворот изображения; Программируемая 10-битная таблица пересчета цветов с 3 блоками памяти; Сервер HTTP; Удобная для пользователя функция регистрации; Функция Sticky Note в экранном меню; Функция автофокусировки
	Безопасность и эргономика	C-tick; CE; FCC Класс B; PSB; RoHS; TV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
	Аудио	Optional Speakers (15 W + 15 W); Встроенные колонки (10 W + 10 W)
	Комплект поставки	CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); Дисплей; Дистанционное управление; кабель DVI-D; Кабель питания
	Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	Аксессуары	Настенное крепление (PDW S 32-55 L/P; PDW T L L/P); Ножки (ST-5220); спикер (SP-TF1, SP-RM1)
	Расширение интерфейса	SB3-AB1 аналоговый: S-Видео; Аудио; Композитный; Компонентный SB3-AB2 аналоговый: Audio; RGBHV SB3-DB1 цифровой: 1 x HDMI; 1 x выход DisplayPort; 2 x DisplayPort
	OPS	HD-SDI 1.5G; 3G; HDBaseT ресивер; WiDi ресивер; Процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры
GREEN FEATURES	Эффективность использования энергии	ECO-режим; Датчик присутствия; Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"
	Экономия материалов	Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске