

NEC MultiSync® P701

Номер заказа: 60002800

NEC LCD 70" Public Display

Видеоэкраны NEC MultiSync® серии P отличаются бескомпромиссной надежностью и новейшими технологиями интерфейса, такими как DisplayPort и LAN. В сочетании с минимизированным при помощи датчика рассеянного света энергопотреблением, данные модели отвечают требованиям интенсивного использования - например, в области транспорта или диспетчерских.

Идеальное решение для розничной торговли, конференц-залов, видео-конференций, транспорта и диспетчерских



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Функциональность - может быть улучшена с помощью подключения дополнительных интерфейсов и устройств воспроизведения через опциональный слот, устраняющий необходимость в кабелях и кронштейнах.

Интеллектуальные функции управления энергопотреблением - для сокращения совокупной стоимости владения (TCO).

Самый актуальный стандарт интерфейса - для гарантии совместимости с новыми сигналами и интерфейсами.

Видеоэкраны от NEC - экологически благоприятный продукт, минимизирующий энергопотребление и вредные выбросы..


Серия P - точное воспроизведение цвета и кривая гамма-распределения DICOM.

Продукты серии P - служат долго и гарантируют бесперебойную работу. Функции контроля и наблюдения - ведущие в этой отрасли.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **MEDIA PLAYER И ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР:** в качестве устройств для воспроизведения NEC предлагает Media Player и одноплатный компьютер, в качестве опциональных гнездовых модулей - HDSOI, DVI-Daisy chain board и CAT 5.
- **DISPLAYPORT И HDMI** с ЛВС-интерфейсом для управления монитором являются идеальной комбинацией в дисплеях для общественных мест, а также гарантируют будущую защищенность Вашей инвестиции.
- **ДАТЧИК РАССЕЯННОГО СВЕТА:** благодаря датчику рассеянного света, эффективной конструкции продукта, а также высококачественным компонентам снижается энергопотребление. Ножки для прибора являются опциональными, а инструкция по эксплуатации предоставляется в виде CD для снижения уровня отходов.
- **ЭКРАННОЕ МЕНЮ:** получение информации о внутренней температуре через экранное меню и контроль вентилятора являются уникальными функциями, которые гарантируют отличную надежность продукции NEC серии P. Дисплеи могут отправлять предупредительные сообщения благодаря бесплатному ПО ЛВС от NEC при возникновении неисправностей.

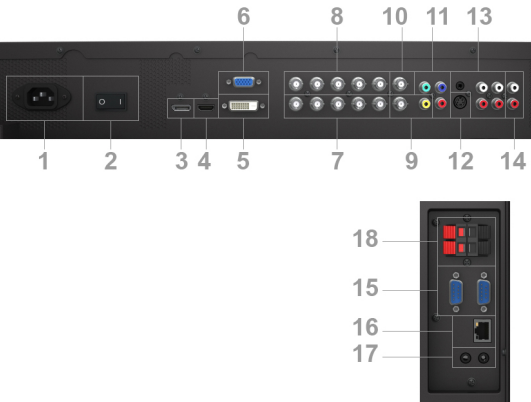

- 1. Разъем AC IN
- 2. Главный выключатель питания
- 3. Разъем DISPLAYPORT
- 4. Разъем HDMI
- 5. Вход DVI (DVI-D)
- 6. Вход VGA (15-штырьковый миниразъем D-Sub)
- 7. Вход RGB/HV [R, G, B, H, V] (BNC-разъемы)
- 8. Выход RGB/HV (BNC-разъемы)
- 9. Разъем VIDEO IN (BNC и RCA)
- 10. Разъем VIDEO OUT (BNC)
- 11. Разъем DVD/HD (разъем RCA)
- 12. Разъем S-VIDEO IN (4-контактный мини-разъем DIN)
- 13. AUDIO IN 1, 2, 3
- 14. AUDIO OUT
- 15. EXTERNAL CONTROL (9-контактный разъем D-Sub))
- 16. Порт LAN port (RJ-45)
- 17. ВХОД/ВЫХОД ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- 18. EXTERNAL SPEAKER TERMINAL

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carbon Footprint Meter, Датчик внешней освещенности, Детектор входного сигнала, Медиаплеер и встроенный компьютер, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, Определяемое пользователем изменение входных данных, Планировщик с часами реального времени, Регулируемые пользователем скорость и пороговая температура вентиляторов, Современная защита от перегрева, функция PIP с 2 входами для компьютера, Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"



- Эффективность использования энергии
- Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"
- Экономия материалов
- Опциональные ножки
- Экологические стандарты
- Совместим с EoP

Technical Specification NEC MultiSync® P701	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	S-PVA TFT
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 549,4 x 871,6
Размер экрана [дюймы/см]	70 / 178
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.807 x 0.807
Яркость (транспортровка) [кд/м]	600
Контрастность (тип. значение)	2000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Цвета [Млн.]	16.77
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому); 8 (tr - tf)
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [КГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1440 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; 5 x BNC, Компонентный, Композитный (через BNC и "тюльпан")
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Аудиовход аналоговый	2 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Видеовыход аналоговый	Композит (BNC); 1 x выход BNC для композитного сигнала; 5 x вход BNC для RGBHV, компонентного и композитного сигналов
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; сеть Ethernet; Dsub 15 и DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	600 (тип.); 810 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 1
Управление питанием	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 В/220-240 В; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	С подставкой: 1 682 x 1 057 x 198; Без подставки: 1 682 x 1 004 x 198
Вес [кг]	без подставки 96
Ширина рамки [мм]	62,4 левый/правый; 63,4 (верх и низ)
Крепление VESA [мм]	400 x 400; 4 отверстие; M8
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Разъем для подключения дополнительных устройств	Встроенная ПЭВМ; Медиаплеер; Плата DVI последовательного подключения; Плата HD-SDI; Ресивер CAT 5
Настенное крепление	Дополнительно: W32-70
Дисплей, Подставка	Дополнительно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Аудио	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Комплект поставки	Дисплей; Кабель питания; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации) Сигнальный кабель: VGA - VGA
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
ТВ И ВИДЕО	
Поддерживаемые ТВ-стандарты (без тюнера)	NTSC; PAL; SECAM
Режимы видео (без тюнера)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 и 60 Гц); 2 x 1080i (50 и 60 Гц); 2 x 1080p (50 и 60 Гц)