

NEC MultiSync® V421

ORDREKODE: 60002918

NEC LCD 42" Public Display

Offentlige skærme i MultiSync®V-serien fra NEC.

Denne produktlinie repræsenterer en løsning til kunder, der ønsker et godt pris-/ydelsesforhold i kombination med pålidelighed og lang levetid. Et LAN-interface til overvågning og kontrol sammen med et HDMI-interface gør det til et produkt med høj funktionsværdi.

En ideel løsning til skiltning i detailhandelen og til brug i mødelokaler, videokonferencer og andre ikke-24/7-anvendelser.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Digital signage – gjort nemt med NEC digital signage-software.

Nyeste interfacestandarder – for at sikre at endda nye signaler eller interfaces kan anvendes.


Offentlige skærme fra NEC – designet til at opfylde dine miljøkrav ved at minimere strømforbrug og affald.

Produkter i V-serien – designet til langvarig og problemfri drift. Styre- og overvågningsfunktionerne er de bedste i klassen.

Velstruktureret OSD og intuitive betjeningslementer – reducerer installationsomkostningerne og de samlede omkostninger ved ejerskab (TCO).

FREMAGENDE PRÆSTATION

- **HDMI** En enestående kombination med et LAN-interface til skærmstyring i en offentlig skærm, der giver brugeren fuld fremtidssikkerhed.
- **MED EFFEKTIVT PRODUKTDESIGN OG HØJKVALITETSKOMPONENTER** Strømforbruget minimeres. Ståfodder kan tilvælges, og brugerhåndbogen leveres på cd for at minimere papirforbrug og affald.
- **GRATIS SOFTWARE TIL DIGITAL SKILTNING** V-serien indeholder gratis software til digital skiltning, som frit kan downloades.
- **INTERN TEMPERATUR** Information om den interne temperatur og brugerens mulighed for regulering af ventilatoren er enestående og sikrer NEC P-seriens pålidelighed. Skærmene kan sende advarselsmails via gratis NEC LAN-software i tilfælde af et uventet problem.

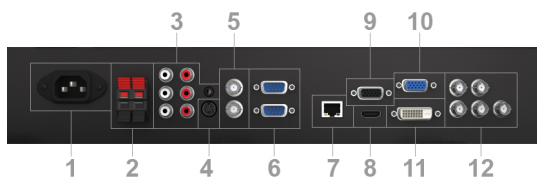

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB out
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

SPECIELLE EGENSKABER

Kompatibel med NaViSet® og NaViSet® Administrator; Feriekontakt; sRGB-support; Sluk-timer; Overhedningsbeskyttelse med regulerbare blæsere; Farvetemperaturfunktion; Forberedt for berøringspanel



Økologiske materialer: Valgfri ståfod

Økologiske standarder: Energy Star 5.0; EuP-kompatibel

Technical Specification NEC MultiSync® V421	
SKÆRM	
Skærmteknologi	S-IPS TFT
Aktivt skærmområde (b x h) [mm]	930,25 x 523,01
Skærmstørrelse [tommer/cm]	42 / 106,7
Billedformat	16:9
Pixelafstand [mm]	0,4845 x 0,4845
Lysstyrke (levering) [cd/m²]	500
Kontrastforhold (typ.)	1300:1
Visningsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (typ.) [msek.]	9 (grå-til-grå)
Farver [mio.]	16,77
SYNCHRONISATION RATE	
Horisontal frekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikal frekvens [Hz]	50 - 85
OPLØSNING	
Native opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480; 1280 x 1024; 1440 x 1050; 1024 x 768
KONNEKTIVITET	
Analog videoeindgang	1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Komponent (BNC); Komposit (BNC + RCA); RGBHV (BNC)
Digital analogindgang	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI
Analog audioindgang	2 x Cinch (RCA); 1 x jack-stik 3,5 mm
Analog videoudgang	1 x D-sub 15
Fjernbetjening	RS-232C-indgang og -udgang (9-bens D-Sub); LAN; D-Sub 15 og DVI-D (DDC/CI); Infrarød fjernbetjening
TV OG VIDEO	
Understøttede tv-standarder (uden tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videoeindstillinger (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømkraft i tændt tilstand [W]	160 (typ.); 190 (maks.)
Stand-by modus [W]	< 2
Strømstyring	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A/0,85 A; Intern strømforsyning
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	Driftstemperatur: +5 til +40 tværfORMAT +5 til +35 højformat
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 til 80
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	Uden fod: 1022,9 x 613,5 x 133
Vægt [kg]	Uden fod: 20,5
Bezel-bredde [mm]	44,2 venstre/højre; 43,3 (top og bund)
VESA-montering [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 huller/100 mm afstand
TILGÆNGELIGE MULIGHEDER	
Vægholdere som	Som option: W32-52L (tværfORMAT); Som option: W32-52L (højformat); Som option: W32-70L
Display, fod	Alternativt
ANDRE EGENSKABER	
Farveversioner	Bezel i sort på front, sort bagkabinet
Sikkerhed og ergonomi	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Pakkens indhold	Signalkabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Infrarød fjernbetjening (IR); Cd-rom (brugervejledninger/manualer)
Garanti	3 års garanti, også på bagbelysning