


NEC MULTISYNC® LCD4215-2

CODICE PRODOTTO: 60002704

NEC LCD 42" Public Display

LCD4215-2 Public Display NEC. Questa linea di prodotti rappresenta una soluzione ottimale per i clienti che cercano un compromesso tra un buon rapporto di prezzo e grandi aspettative in termini di affidabilità e investimento duraturo nel tempo. La connessione RS232 con loop through e l'interfaccia HDMI arricchiscono il valore di questo monitor.

Una soluzione ideale per applicazioni retail Signage, meeting rooms e video conferenza.

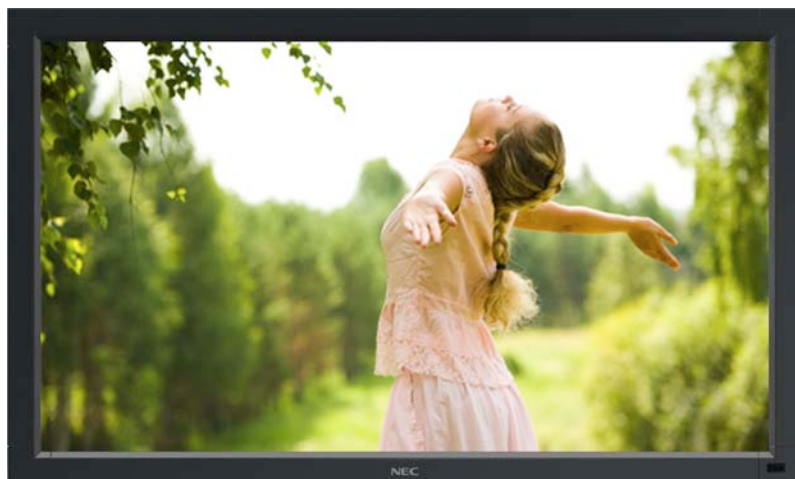

15-SERIES PUBLIC DISPLAY

VANTAGGI REALI

Digital signage E' facile con NEC Digital Signage Software.

NEC offre gli ultimi standard di connessione Per assicurare che anche gli ultimi segnali e interfacce possano essere utilizzate con LCD4215-2.

NEC Public Displays Progettati per essere rispettosi dell'ambiente e minimizzare i consumi energetici.

LCD4215-2 Progettato per durare nel tempo e minimizzare problemi di difettosità. Le funzioni di controllo e monitoraggio sono da "primo della classe".

OSD ergonomico Le intuitive funzioni di controllo riducono i tempi di installazione e quindi migliorano il costo del prodotto in generale (TCO).




PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **HDMI** Assieme con la DVI rendono sicuro l'investimento nel futuro.
- **CON DESIGN EFFICIENTE E ALTA QUALITA' DEI COMPONENTI** Il consumo di energia è ridotto al minimo. Stand opzionali e User manual in CD minimizzano la produzione di potenziali rifiuti.
- **LCD4215-2** È abbinabile al software gratuito di Digital Signage.
- **TEMPERATURA INTERNA** Le informazioni della temperatura interna del monitor visualizzate su OSD e il controllo delle ventole sono aspetti unici e aumentano la credibilità del NEC LCD4215-2..



INPUT OF THE LCD4215-2

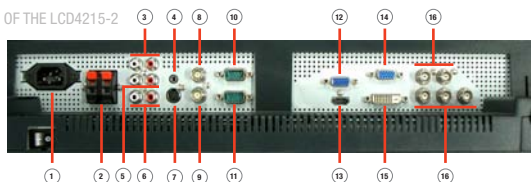

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ① AC In | ⑨ Video In |
| ② External Speaker Terminal | ⑩ RS232C Out |
| ③ Audio Out | ⑪ RS232C In |
| ④ Audio In 1 | ⑫ RGB Out |
| ⑤ Audio In 2 | ⑬ HDMI In |
| ⑥ Audio In 3 | ⑭ VGA In |
| ⑦ S-Video In | ⑮ DVI In |
| ⑧ Video Out | ⑯ RGB/HV In |

Technical Specifications MultiSync® LCD4215-2

DISPLAY			
Panel Technology	S-IPS TFT		
Active Screen Area	930.25 x 523.01 mm		
Screen Size	42 inch / 106,7 cm		
Aspect Ratio	16:9		
Pixel Pitch	0.681 x 0.681 mm		
Brightness (typical)	500 cd/m²		
Contrast (typical)	800:1		
Viewing Angle	178° horizontal / 178° vertical (typ. at contrast ratio 10:1)		
Response Time (typical)	9 ms (grey-to-grey)		
Colours	16.77 Mio.		
SYNCHRONIZATION RANGE			
Horizontal	31.5 - 91.1 kHz (analog and digital)		
Vertical	50 - 85 Hz		
RESOLUTION			
Native	1360 x 768 at 60 Hz		
Supported	1920 x 1080 1600 x 1200	832 x 624 800 x 600	720 x 400 640 x 480
INPUTS			
Video Input	Analog: RGBHV (S-Video); Composite (BNC); Component (BNC); 1 x SVideo; 1 x D-sub 15 pin Digital: 1 x DVI (HDCP); 1x HDMI		
Video Output	Analog: 1 x D-sub 15 pin; Composite out (BNC)		
Audio Input	2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm		
Audio Output	2 x amplified speaker signal; 1 x Cinch (RCA)		
REMOTE CONTROL	RS232 in / out, remote control		
SUPPORTED TV STANDARDS (no tuner)	SECAM; PAL; NTSC		
VIDEO MODES (no tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)		
POWER CONSUMPTION			
Typical	160 W		
Maximum	210 W		
Power Savings Mode	< 2 W standby		
Power Management	VESA DPMS		
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A/0,85 A; internal power supply		
ENVIRONMENTAL			
Operating Temperature	5 to 40° (Landscape); 5 to 35° (Portrait)		
Operating Humidity	20 to 80 %		
Storage Temperature	-20 to 60° C		
Storage Humidity	10 to 90%		
DIMENSIONS (W x H x D) w/o stand (net)	1022.9 x 613.5 x 133 mm		
WEIGHT w/o stand (net)	21.6 kg		
BEZEL WIDTH	top / bottom: 44.2 mm; left / right: 43.3 mm		
COLOUR VERSIONS	Black Front Bezel, Black Back Cabinet		
AVAILABLE OPTIONS			
Option Slot	No		
Speakers	7 + 7 W		
Wall Mount	W32-70		
Stand	ST-4020		
AVAILABLE SOFTWARE	NaViSet® et NaViSet® Administrator compatible; NEC Digital Signage Software		
OTHERS			
Safety and Ergonomics	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS		
Plug & Play	VESA DDC2B		
VESA Mounting	400 x 200 (FDMI); 12 holes / 100 mm spacing		
WARRANTY	3 years warranty incl. backlight		
For additional pictures and Solutions overview, Visit www.nec-display-solutions.com for details.			



Riduzione dei consumi: Stand opzionale

Standard Ecologici: EuP Compliant

Stampa solo se necessario . Tutti i datasheet sono disponibili da scaricare sul nostro sito.
www.nec-display-solutions.it