
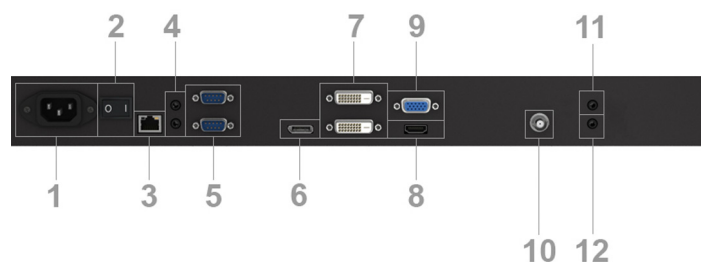


NEC MultiSync® V323

Objednáací kód: 60003630

NEC LCD 32" Value Large Format Display

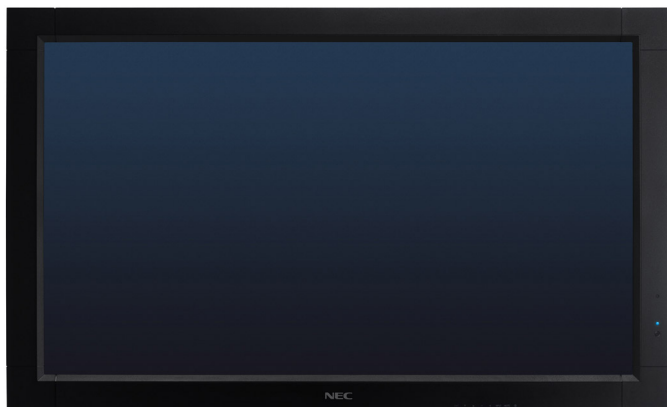

MultiSync® V323 je první velkoformátový 32-palcový displej NEC, který obsahuje profesionální LCD panel s podsvícením Edge LED a rozlišením Full HD. Díky této kombinaci se podařilo výrazně snížit spotřebu energie, přičemž vizuální výkon stoupl na úplně novou úroveň.

Tato generace série V obsahuje drážku NEC OPS a umožňuje bezproblémovou integraci různých počítačů s jednou deskou, rozhraní HD-SDI a jiných produktů kompatibilních s OPS.

Displeje jsou ideální pro použití v maloobchodě, ve videokonferenčních aplikacích, v lobby nebo v instalaci na recepcích.



VÝHOD

Programovatelný senzor okolního osvětlení - automatické nastavení jasu v závislosti na světelných podmínkách okolí, aby byl obsah stále perfektně čitelný, nebyl pře jasný, nebo naopak příliš tmavý. Tato technologie snižuje nejen spotřebu elektrické energie, ale zároveň vytváří velmi příjemné podmínky pro oči.

Unikátní vedení tepla NEC - umožňuje uživateli monitorovat a kontrolovat teplotu uvnitř displeje pomocí uživatelem kontrolovatelných ventilátorů. Vedení tepla je klíčové pro větší stěny a v případě velmi důležitých instalací, aby se zajistila spolehlivost a dlouhá životnost.

Sjednocení barevného podání - displej je možné hardwarově kalibrovat, tak, aby byla teplota barev, jas, kontrast a Gamma sjednocena s dalšími displeji, které jsou použity ve stejné instalaci.

Podpora DICOM - displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je tak vhodný k zobrazování snímků ve zdravotnictví (RTG snímky atd.).

Ease of Installation and Operation - free LAN control software for central, convenient and cost-efficient maintenance and control. Automatic alarm emails notify the user of problems if they should occur.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.

DISPLAY	Technologie panelu	S-IPS with Edge LED backlights
	Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	698.4 x 392.9
	Velikost obrazovky [palce/cm]	32 / 80
	Aspect Ratio	16:9
	Jas [cd/m²]	450, 270 Eco (nastavení záslilky)
	Kontrastní poměr (typ.)	1300:1
	Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
	Doba odezvy [ms]	8 / 12 / 25 (v závislosti na nastavení Odezvy obrazu)
	Obnovovací frekvence [Hz]	60
	Haze Level [%]	1
	Podporování orientace	Na výšku; Na šířku
SYNCHRONISATION RATE	Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 91.1 (analog and digital)
	Vertikální frekvence [Hz]	50 - 85
RESOLUTION	Nativní rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
	Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Podporované na digitálních vstupech (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
CONNECTIVITY	Analogový video vstup	D-Sub15 (PC RGB, komponentní, S-video, kompozitní) kompozitní (BNC)
	Digitální video vstup	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
	Digitální audio vstup	1 x HDMI; Port pro obrazovku
	Ovládání vstupu	kabel na dálkové ovládání (zdiřka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
	Digitální video výstup	1 x DVI-D (HDCP)
	Analogový video výstup	zdiřka 3,5 mm
	Ovládání výstupu	kabel na dálkové ovládání (zdiřka 3,5 mm); RS232
VOLITELNÝ OPS SLOT	Dálkové ovládání	IR dálkové ovládání (interní/externí senzor - příslušenství); LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output
	Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
	Zapínací proud [A]	max. 10
	Spotřeba energie [W]	max. 61
ELECTRICAL	Napětí/Proud [V/A]	16/0
	Spotřeba energie [W]	49 Eco (nastavení záslilky), 60
	Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Power Management	VESA DPMS
	Operating Temperature [°C]	+0 to +40
	Operating Humidity [%]	20 to 80
	Storage Humidity [%]	10 to 90
MECHANICAL	Storage Temperature [°C]	-20 to +60
	Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 786,8 x 476,2 x 93,5
	Hmotnost [kg]	Without stand: 13
	Tloušťka rámečku [mm]	40.3 (top and bottom); 43.2 (left and right)
DALŠÍ FUNKCE	VESA montáž [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6
	Speciální Charakteristika	Automatické poplašné e-mail; Digitální smyčka pro řetězení signálu; Funkce Scheduler; Hardwarová kalibrace barev; Kopírování nastavení profilu displeje přes RS232; Nastavení názvu vstupu; NaViSet Administrator 2; Ovládání ventilátorů uživatelem nebo automatickým režimem; PIN na ochranu proti krádeži; Podpora DICOM zobrazení; Rotace OSD menu v portrétní orientaci panelu; Rychlé přepínání vstupů; Různé možnosti zobrazení obrazu v obraze; Snímač okolního osvětlení; Spoič obrazovky; TileMatrix (10 x 10); Uživatelem definované prioritní vstupy
	Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
	Bezpečnost a ergonomie	BSMI; C-tick; CE; EAC; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL or CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio funkce	Integrované reproduktory (8 W + 8 W)
	Obsah balení	Display; Dálkové ovládání; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable; VGA kabel
	Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky
	Provozní hodiny	24/7
AVAILABLE OPTIONS	OPS	HD-SDI 1.5G; 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT; Přijímač WiDi
GREEN FEATURES	Energy Efficiency	Ambient light sensor; ECOMode; Roční spotřeba energie: 72 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: B
	Ecological Materials	Manuály na CD; Optional feet