


NEC MultiSync® X462UNV

Номер заказа: 60003594

NEC LCD 46" Large Format Display

MultiSync® X462UNV - это идеальное решение для всех видов установки видеостен, требующих абсолютной гибкости для немедленного привлечения внимания зрителей. Идеален для розничной торговли, вестибюлей и фойе, выставочных залов и клубов или баров с режимом работы до 16 часов в день, а также возможностью контролировать яркость.

Модель MultiSync® X462UNV дополняет серию видеостен от NEC и предлагает отличные характеристики по доступной цене. Данная модель совместима с широким ассортиментом аксессуаров, включая калибровочный набор от NEC. Разрешение Full HD (1 920 x 1 080) и рамка шириной 5,7 мм позволяют устанавливать видеостены с впечатляющим высоким разрешением и едва заметными стыками.

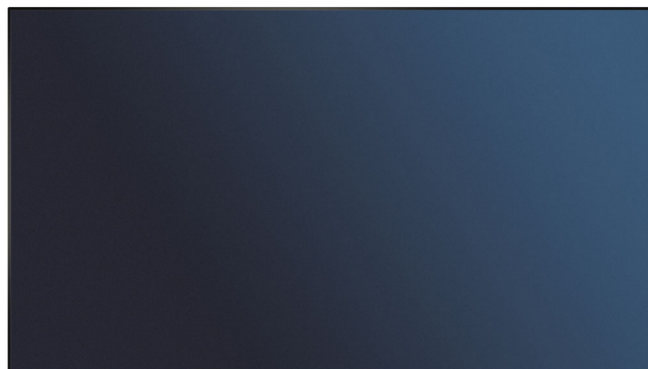

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Функция автоматической идентификации - для идентификации дисплеев в видеостене с помощью одного нажатия кнопки.

Прямая светодиодная подсветка - для однородности и совершенности изображения.

Поддержка DICOM - для медицинских приложений.

Технология двойного слота от NEC - позволяет интегрировать одноплатные компьютеры и другие опциональные слотные решения без использования внешнего оборудования.


Повышенная эффективность - светодиодная подсветка, характеристики ECO и опциональный датчик внешнего освещения обеспечивает сокращение расхода электроэнергии при меньшей яркости.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкраным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Уникальная защита NEC** от перегрева дает пользователю возможность контролировать внутреннюю температуру дисплея, а также встроенные вентиляторы. Защита от перегрева очень важна для больших видеостен, а также видеостен с "критическим" способом монтажа для обеспечения их надежности и долгого срока службы.
- **Заводская калибровка** гарантирует очень высокий уровень равномерности распределения цвета. Кроме того, аппаратная калибровка с помощью опционального калибровочного набора дает пользователю возможность настроить контрастность, яркость и цветовую температуру с учетом индивидуальных требований.
- **Абсолютное спокойствие** благодаря полному контролю дисплея по LAN с помощью бесплатного ПО от NEC и предупреждения по email при возникновении таких маловероятных проблем, как перегрев, неисправность подсветки и т. п.
- **Широкий выбор настенных креплений** - от недорогих и профессиональных прокатных 2x2-решений до эксклюзивных индивидуализированных решений.
- **Интегрированное соединение Daisy chaining через DVI** (макс. 9 единиц) и DisplayPort (макс. 30 единиц) обеспечивают высокий уровень гибкости без дополнительных затрат, если необходима передача сигнала для видеостен или параллельных инсталляций.

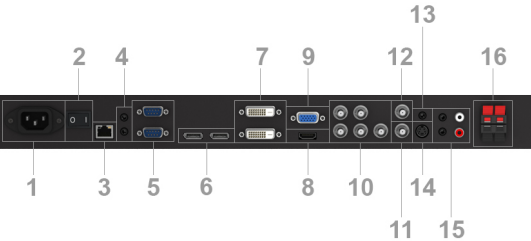

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in / out
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

46-дюймовый дисплей для общественных мест с профессиональной ЖК-панелью, NaViSet Administrator 2, TileMatrix (10 x 10), Автоматическое отправление предупредительных сообщений, возможность аппаратной калибровки цветов, Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232, Детектор входного сигнала, Исключительно узкая рамка при расстоянии между соседними экранами 5.9 мм. Ширина рамки составляет 5.7, Корректировка названия входа, Матричная память, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, ПИН-код в качестве защиты от кражи, Планировщик, Поддержка DICOM, разные опции картинка-в-картинке, современный контрольный модуль работы вентилятора, функции экранной заставки, Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"



- Эффективность использования энергии** Датчик рассеянного света; светодиодной подсветкой; Измеритель "углеродного следа"
- Экономия материалов** Без ртути; Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске

Technical Specification NEC MultiSync® X462UNV	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	Панель S-PVA TFT с прямой, белой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 018,1 x 572,7
Размер экрана [дюймы/см]	46 / 116,8
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м²]	320, (макс. 450)
Контрастность (тип. значение)	3500:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8
Частота регенерации изображения [Гц]	60
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; RGBHV для ПК и компонентного/компонентного (BNC); Композит (BNC)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛИБС 100 Мбит
Видеовыход аналоговый	Композит (BNC)
Видеовыход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛИБС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	
Технология опционального слота	Двойной слот (STv1 + STv2); (STv2 совместимость со стандартом OPS от Intel / NEC)
пусковой ток [А]	10 макс.
Потребляемая мощность [W]	61 макс.
напряжение/ток [В/А]	16/4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	120 транспортровка; 260 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
Температура хранения [°C]	-20 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 024 x 578,6 x 118,1
Вес [кг]	без подставки 24,3
Ширина рамки [мм]	1,9 снизу/справа; 3,8 сверху/слева; 5,7; Экран к экрану 5,9
Крепление VESA [мм]	300 x 300 (FDMI); 4 отверстие; M6
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Аксессуары	Тележка (PDVWM 2x2 46 55 L); Набор дистанционного управления (KT-RC); Настенное крепление (PD02VWXUN 2x2 46 L, PD02VW MFS 46 55 P, PD02VW MFS 46 55 L,); Ножки (ST-4020); спикер (SP-RM1); Трехкомпонентная рамка (KT-46UN-OF2)
Разъем для подключения дополнительных устройств	HD-SDI 1.5 and 3G; Плата DVI последовательного подключения; Плата HD-SDI; ЦПУ Intel Atom, Celeron и Core
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	C-tick; CE; FCC Класс B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI; RoHS
Комплект поставки	Дисплей; кабель DVI-D; Кабель питания; CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации) Сигнальный кабель: Гнездо 3,5 мм
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки