

NEC MultiSync® E324

Om code: 60003483

NEC LCD 32" Large Format Display

Voor betaalbare digital signage-toepassingen met toch indrukwekkende schermprestatie, beschikt de MultiSync® E324 over de meest recente directe LED-achterverlichtingstechnologie voor een ultraslank design, laag gewicht en heel laag energieverbruik.

Dit display is geschikt voor lichte omgevingen in de detailhandel, vrijetijdsvoorzieningen en musea, de horeca, onderwijs en conferentietoepassingen met beperkte vereisten voor helderheid en bedrijfsuren van max. 12/7.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Lagere Installatie- en Bedieningskosten - met LED-achterverlichtingstechnologie is het display uiterst energie-efficiënt met een laag energieverbruik, langere levensduur van de achterverlichting en een lichter design voor eenvoudig en flexibel vervoer, montage en integratie.


Slank Design en Geïntegreerde Luidsprekers - het esthetische design is een plezier om naar te kijken en maakt een eenvoudige installatie met lage kosten mogelijk.

Toekomstgerede Connectiviteit - met een veelvoud aan digitale en analoge inputsignalen volgens industriestandaarden voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **3 HDMI-ingangen** - De displays kunnen worden gebruikt voor de presentatie van meerdere verschillende bronnen zoals tv-ontvangers, media players of pc's. Deze functie kan klanten helpen om de displays op zeer flexibele wijze te gebruiken.
- **Digitale Audio-uitgang** - Absoluut noodzakelijk in installaties voor grote samenkomsten, aangezien analoge audio-uitgangen vaak gevoelig zijn voor geluid.
- **RS232** - Displays in grote of op afstand bediende installaties kunnen makkelijk onderhouden worden en gecontroleerd op afstand, hetgeen kosten en inspanningen vermindert.
- **LED-achterverlichting** voor een compacter design en verlaagd energieverbruik.

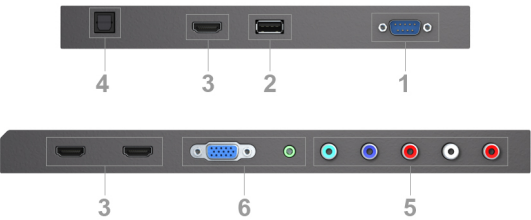

- 1. RS232C-ingang
- 2. USB
- 3. HDMI-ingang
- 4. SPDIF-uitgang (Glasvezel)
- 5. Component/Composite + Audio
- 6. PC-ingang/D-sub + Audio

SPECIALE KENMERKEN

Audio-instellingen met equalizer, Compatibel met Mac en Windows, Energiebesparende beeldmodus, Kleurtemperatuurmodus, USB-viewer voor JPEG



Energie-efficiëntie LED-achterverlichting; Laag stroomverbruik

Ecologische Standaarden EnergyStar 6.0

Technical Specification NEC MultiSync® E324	
DISPLAY	
Panel Technologie	S-PVA met LED-achterverlichting aan de rand
Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	698 x 392
Schermgrootte [inch/cm]	32 / 82
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Helderheid (verzendng) [cd/m²]	350
Contrastverhouding (typ.)	3000:1
Kijkhoek [°]	176 horizontaal / 176 verticaal (typ. bij contrastverhouding 20:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	6,5 (grijs-naar-grijs)
Beeldherhalingsfrequentie [Hz]	60
SYNCHRONISERINGSFREKVENS	
Verticale Frequentie (analoog) [Hz]	56 - 75
Verticale Frequentie (digitaal) [Hz]	24; 30; 50; 56 - 75
RESOLUTIE	
Eigen resolutie	1366 x 768 bij 60 Hz
Ondersteund op digitale en analoge ingangen (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
CONNECTIVITEIT	
Input Video Analoog	1 x Dsub 15; Component (RCA); Composiet (RCA)
Input Video Digitaal	3 x HDMI
Input Audio Digitaal	3 x HDMI
Output Audio Digitaal	1 x SPDIF
Afstandsbediening	RS-232C (9 pin D-Sub) ingang; Afstandsbediening IR
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	45 (max.)
Stand-by Modus [W]	< 0,5 (ECO Standby)
Power Management	VESA DPMS
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+0 tot +40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	10 tot 80
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	5 tot 85
Opslagtemperatuur [°C]	-10 tot +60
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder standaard: 726 x 443 x 63 (middendiepte 37)
Gewicht [kg]	Zonder voet: 6,7
Breedte kast [mm]	32,4 (onder); 9,9 (links, rechts en boven)
VESA-montage [mm]	100 x 100 (FDMI); 4 gaten; M4
BESCHIKBARE OPTIES	
Accessoires	Wandmontage (PDW S 32-55L, PDW T M L)
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Veiligheid en ergonomie	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; UL/C-UL; RoHS
Plug & Play	VESA DDC1/2B
Audio	Geïntegreerde luidsprekers (10 W + 10 W)
Inhoud verzendpakket	Voet; display; VGA-kabel; Voedingsnoer; Afstandsbediening
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting