

NEC MEDIA PLAYER

BESTELLCODE: Einschubgerät 100012498 Externes Gerät 100012261

DS Content Management-Lösung

Der einfache und kosteneffiziente Weg zur Übertragung von Video- und Audio-Content an Public Displays von NEC.



EINSCHUB- ODER EXTERNES GERÄT

NUR ECHTE VORTEILE

Komplett Kombinierte Digital Signage-Lösung mit Hard- und Software.


Skalierbar Netzwerk- bzw. USB-Support für bis zu 20 NEC Media Player.

Einfach Anwenderfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche.

Stark Robuster Hardware-Player mit 1080 Pixel- und Ticker-Support.

Als externes Gerät für jedes Abspielgerät mit DVI-Eingang.

Als Einschubgerät für NEC MultiSync® P401, P461, P521, P701, X461UN, X461HB, MULTEOS M401, M461.

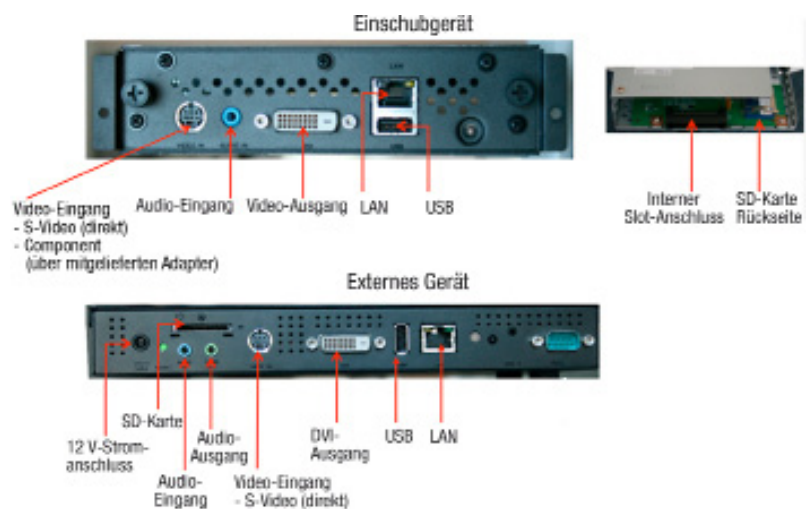

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt durch © Copyright 2009 NEC Display Solution Europe GmbH. Sämtliche Rechte bleiben ihren jeweiligen Inhabern vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von NEC Display Solution Europe GmbH weder ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet, weiter verteilt oder anderweitig verwendet werden. Dieses Dokument wird „wie es steht und liegt“ ohne jegliche Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, zur Verfügung gestellt. Irrtum vorbehalten.


NEC Display Solution Europe GmbH kann jederzeit ohne Ankündigung Produkte, die in diesem Dokument beschrieben werden oder auf die darin Bezug genommen wird, verändern, bearbeiten oder verbessern bzw. ihre Lieferung einstellen.

NEC-Infos unter:

Telefon: +49 (0)89/99 699-0

E-Mail: infomail@nec-displays.com

www.nec-display-solutions.com

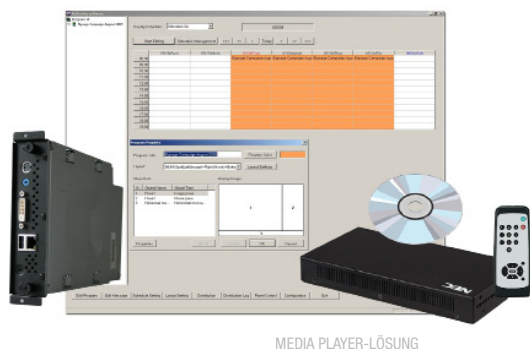

- **INSTALLATION** Installieren Sie zuerst die Autorensoftware auf dem Computer, mit dem Sie Ihren Content erstellen und verwalten möchten. Sie können dabei Ihr "Bedienfeld" ganz einfach mit den benötigten IP-Adressinfos (Static, HDCP, Offline) einrichten und Ihre Playlisten und Verteiler erstellen.
- **OPTION** Dank des zusätzlichen DVI-Ausgangs des NEC-Einschubgerätes können Sie mit Ihren Botschaften einen weiteren Monitor/Projektor ansteuern. Mit Hilfe der Media Player-Lösung von NEC können Sie Ihren Content via LAN-Netzwerk oder - falls nicht vorhanden - mit einem einfachen USB-Stick an bis zu 20 Abspielgeräte senden.
- **ZWEI VERSIONEN** Die Kombination der internen und externen Playergeräte von NEC im Rahmen einer Gesamtinstallation bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Ihren digitalen Inhalten alle Produkte von NEC Display Solutions ansteuern zu können.



Energieeffizienz: Sehr niedriger Stromverbrauch
Ökologische Materialien: Minimaleinsatz von Schadstoffen

Sparen Sie Druckerpapier.
 Alle NEC-Datenblätter stehen zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung:
www.nec-display-solutions.com

NEC Media Player - Technische Daten

AUTORENSOFTWARE

Ticker / Programm	Ticker and Video/Photo content can be created independently and combined freely					
Möglichkeiten	Layouterstellung und -bearbeitung Registrierung von Programmabläufen Erstellung und Bearbeitung von Content-Abläufen Verteilung von Programmabläufen via LAN / USB-Stick					
Bild- und Videoformate	.jpg .jpeg	.png .bmp	.mpeg .mpg	.m2p .m2v	.ts .vob	.wmv
Audioformat	.mp3					

PPT-VIEWER / KONVERTER-SOFTWARE

Quelldatei	Microsoft PowerPoint-Datei (.ppt)
Konvertierformat	.jpg, .png, .bmp
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Bildpunkte

EXTERNER MEDIA PLAYER

Auflösung	1920 x 1080 1360 x 768 (werksseitige Einstellung)	1280 x 1024 1024 x 768	1680 x 1050
Display-Schnittstelle	DVI-D		
Audio-Ausgang	Line-Out L/R x 1,3 ø Stereo-Minstecker		
Video-Eingang	Mini DIN 7P-Konnektor, S-Video NTSC/PAL*		
Audio-Eingang	Line-Out L/R x 1; 3,5 ø Stereo-Minstecker		
LAN-Terminal	RJ-45 10/100BASE-T		
Eingang für externe Funkfernbedienung	2,5 ø Mini-Anschluss		
Weitere Schnittstellen	für USB-Speichergeräte, Speicherkarten (SD-Karte, 2 GB Klasse 4, erweiterbar durch Anwender auf 8 GB), Fernbedienung		
Stromversorgung: AC-Adapter	Ausgang + 12 V, AC 100-240 V, 50/60 Hz		
Stromverbrauch	15 W, 1 W (Standby-Modus)		
Äußere Abmessungen (H x B x T)	247,6 x 143,6 x 33,7 mm		
Gewicht	0,9 kg		
Kompatibilität	Alle NEC MultiSync® Public Displays, alle NEC-Monitore mit DVI-Eingang sowie NEC-Projektoren		

INTERNER MEDIA PLAYER

Auflösung	1920 x 1080, 1360 x 768
Display-Schnittstelle	Interne DVI-D- plus DVI-Schnittstelle für zweiten Monitor
Audio-Ausgang	Über internen Anschluss zum Display-Verstärker und zu den Audio-Ausgängen
Video-Eingang	S-Video: NTSC/PAL, Component 1080i, 720p: 60 Hz, 480p, 480i: 60 Hz, 575p, 575i: 50 Hz (über mitgelieferten Adapter)
Audio-Eingang	3,5 mm Stereoanschluss
LAN-Terminal	RJ-45 10/100BASE-T
Weitere Schnittstellen	für USB-Speichergeräte, Speicherkarten (SD-Karte, 2 GB Klasse 4, erweiterbar durch Anwender auf 8 GB), Fernbedienung mit Display-Fernsteuerung
Stromverbrauch	12 W, 11 W Standby (gesamt mit Display 35 W)
Äußere Abmessungen (H x B x T)	40,5 x 175 x 292,7 mm
Gewicht	1 kg
Kompatibilität	NEC MultiSync® P401, P461, P521, P701, X461UN, X461HB, MULTEOS M401, M461

AUTORENSOFTWARE - SPEZIFIKATIONEN

CPU	Intel Pentium 3 mit 1.0 GHz oder höher
RAM-Speicher	256 MB oder höher
Auflösung	1024 x 768 mit 65.536 Farben oder höher
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition
Sonstiges	Visual C++2005 SP1 Runtime-Modul für Windows XP, Microsoft .NET Framework Version 2.0 oder 3.5 Windows® Media Player 9 oder höher

Weitere NEC-Produktabbildungen und -Lösungen finden Sie unter: www.nec-display-solutions.com