


NEC MultiSync® X462UNV

Om code: 60003594

NEC LCD 46" Large Format Display

MultiSync® X462UNV is een ideale oplossing voor ieder soort videowall-opstelling waarbij volledige flexibiliteit nodig is om onmiddellijk de aandacht van de kijker te trekken. Het is ideaal voor omgevingen met signage in de kleinhandel, lobby's en foyers, showrooms en clubs of bargelegenheden waar een werking van wel 16 uur per dag en de mogelijkheid om de helderheid te regelen nodig is.

De Multisync® X462UNV completeert de NEC-lijn van videowall-producten en biedt uitstekende videowall-kenmerken tegen een aantrekkelijke prijs. Het product is 100% compatibel met het brede gamma van accessoires inclusief de NEC-kalibratiekit. Zijn Full HD (1920 x 1080)-resolutie en totale breedte van de voorkant van 5,7 mm maken videowalls met een indrukwekkende hoge resolutie mogelijk, met nauwelijks zichtbare voorkanten.

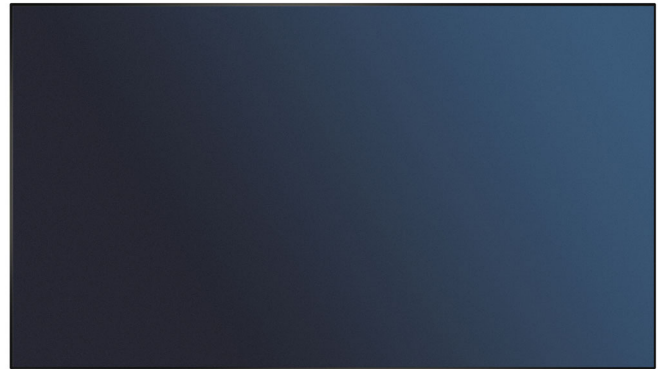

ECHTE VOORDELEN CREËREN

Auto ID-functie - om ID's aan displays toe te wijzen in een wall met een enkele druk op een knop.

Directe LED-technologie - voor ongeëvenaarde uniformiteit en een perfect beeld.

DICOM-ondersteuning - voor medische toepassingen.

Dual slot-technologie van NEC - maakt de integratie van single board computers en andere optionele gleufproducten mogelijk zonder de noodzaak om externe apparatuur te plaatsen.


Betere Duurzaamheid - LED-achterverlichting, ECO-functies en een optionele Omgevingslichtsensor voor lager stroomverbruik als er minder helderheid vereist is.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Uniek NEC-warmtmanagement** stelt de gebruiker in staat om de warmte binnen het display te bewaken en controleren met verstelbare ventilatoren. Warmtmanagement is van cruciaal belang voor grotere wanden en missiekritieke installaties om een meer consistente beeldkwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur te garanderen.
- **Fabriekskalibratie** garandeert een zeer hoog niveau van uniformiteit, terwijl kalibratie van gebruikershardware met de optionele kalibratiekit het de gebruiker mogelijk maakt om ieder gewenst contrast, helderheid en kleurtemperatuur te bereiken.
- **Gerustheid** dankzij volledige controle van het display via LAN met gratis NEC-software en waarschuwingse-mails in het onwaarschijnlijke geval van een probleem zoals geen signaal, oververhitting, achterlichtstoring etc.
- **Grote selectie muurbeugels** variërend van 2x2 goedkope en professionele verhuuroplossingen tot high-end gepersonaliseerde oplossingen.
- **Daisy chaining via DVI** (max. 9 eenheden) en DisplayPort (max. 30 eenheden) hetgeen zorgt voor hoge flexibiliteit zonder extra kosten, als het signaal moet worden doorgegeven in videowalls of dubbele installaties.

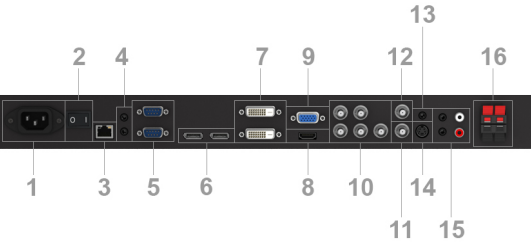

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in / out
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

SPECIALE KENMERKEN

46 inch Public Display met professioneel LCD-scherm, Automatische Alarmmails, DICOM-ondersteuning, display-instellingen kopiëren via RS232, door gebruiker gedefinieerde input-prioriteit, geavanceerde ventilatorbesturing, hardware-kleurencalibratie mogelijk, Input-naam afstelling, Matrix-geheugen, NaViSet Administrator 2, OSD-rotatie voor portrait-modus, PIN als diefstalbeveiliging, Regelprogramma, screensaver-functies, Snelle verandering van input, Super slanke bezel met 5.9 mm tussen inhoud en 5.7 mm bezel-breedte, TileMatrix (10 x 10), verschillende beeld-in-beeld opties



Energie-efficiëntie LED-achterverlichting; Omgevingslichtsensor; Carbon savings meter

Ecologische Materialen Kwikvrij; Optionele voetjes; Handleidingen op CD

Technical Specification NEC MultiSync® X462UNV	
DISPLAY	
Panel Technologie	S-PVA TFT met directe, witte LED-achterverlichting
Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	1.018,1 x 572,7
Schermgrootte [inch/cm]	46 / 116,8
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Helderheid (verzendng) [cd/m²]	320, (450 max.)
Contrastverhouding (typ.)	3500:1
Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	8
Beeldherhalingsfrequentie [Hz]	60
SYNKRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1
Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	
Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
CONNECTIVITEIT	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Composiet (BNC); RGBHV voor PC en Component/ Composite (BNC)
Input Video Digitaal	1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Inputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
Output Video Analogo	Composiet (BNC)
Output Video Digitaal	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Output-controle	draad afstandsbediening (3,5mm jack); RS232
Afstandsbediening	LAN met SNMP; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang; Afstandsbediening IR (interne/externe (optionele) sensor)
OPTION SLOT	
Slot-technologie	Dual Slot (STv1 + STv2); (STv2 compatibel met Intel / NEC OPS-standaard)
Inschakelstroom [A]	max. 10
stroomverbruik [W]	max. 61
Spanning/Stroom [V/A]	16/4
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	120 verzending; 260 (max.)
Stand-by Modus [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Power Management	VESA DPMS
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+0 tot +40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 90
Opslagtemperatuur [°C]	-20 tot +60
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 1.024 x 578,6 x 118,1
Gewicht [kg]	Zonder voet: 24,3
Breedte kast [mm]	1,9 onder/rechts; 3,8 boven/links; 5,7; Content-to-content 5,9
VESA-montage [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 gaten; M6
BESCHIKBARE OPTIES	
Accessoires	Trolley (PDVWM 2x2 46 55 L); Bovenframe-kit (KT-46UN-OF2); Kit afstandsbediening (KT-RC); Spreker (SP-RM1); Voeten (ST-4020); Wandmontage (PD02VWXUN 2x2 46 L, PD02VW MFS 46 55 P, PD02VW MFS 46 55 L,)
Option Slot	DVI Daisy Chain Board; HD-SDI 1.5 and 3G; HD-SDI Board; Intel Atom, Celeron en Core CPU's
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Veiligheid en ergonomie	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA; VCCI; RoHS
Inhoud verzendpakket	display; DVI-D-kabel; Voedingsnoer; CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/ gebruikshandboeken)
	Signal Cable: 3,5 mm-aansluiting
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting