


NEC MultiSync® V801 IRT (Multi-Touch)

Om code: 60003718

NEC LCD 80" Touch Large Format Display

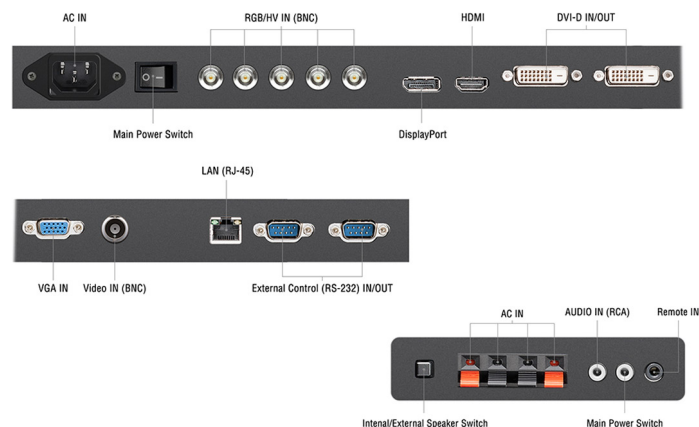

NEC MultiSync® V801 IRT is het nieuwe multitouch product van NEC's V-serie met let wel een 80" afmeting en in staat echte multitouch ondersteuning te geven met tot 6 simultane touchpoints. Dankzij de anti-reflectorende coating, worden reflecties gereduceerd tot een minimum, hetgeen de leesbaarheid van de getoonde content aanzienlijk vergroot. Het PS-optieslot, bijv. een slot-in PC, helpt om ruimte te besparen, kabels zijn niet nodig.

Het NEC MultiSync® V801 IRT is ideaal voor elk type interactieve whiteboardtoepassing in directievergaderruimtes en klaslokalen.



VOORDELEN

Multi-Touch - echte multi-touch ondersteuning met max. 6 gelijktijdige aanrakingspunten voor alle belangrijke besturingssystemen.

Celafbeelding touch - technologie op infrarood-basis voor stabiele en een zeer goede multi-touch prestatie met hoge bemonsteringsfrequenties en aanrakingspunt nauwkeurigheid.

Kalibratievrij - dankzij robuust en nauwkeurig design, geen problemen met drift, mechanische uitlijning of temperatuur. Geen herkalibratie van het touch-systeem noodzakelijk.

Statische Objectdetectie en -onderdrukking - Met celafbeeldingstechnologie kunnen de afmetingen van een gebruikt voorwerp herkend worden om een bijbehorende reactie op te roepen. Gebruik mogelijk met vingers, handschoen en pen.

Beschermend Glas - enkele antireflecterende coating voor perfecte zichtbaarheid, gehard premium-veiligheidsglas.

Gereed voor de Toekomst met OPS-kabelonafhankelijke Uitbreiding - werk de sterkte van uw display op ieder willekeurig moment bij zonder dat er externe kabels of inrichtingen nodig zijn.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.

Gratis Licentie DisplayNote Multiuser - presenteren, delen, samenwerken met max. 5 deelnemers met behulp van meerdere apparaten (beschikbaar tot mei 2015).

DISPLAY	Panel Technologie	UV² A met LED-achterverlichting aan de rand
	Schermgrootte [inch/cm]	80 / 203,2
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
	Helderheid (verzendng) [cd/m²]	320, (460 max.)
	Contrastverhouding (typ.)	5000:1
	Kijkhoek [°]	176 horizontaal / 176 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
	Reactietijd (typ.) [ms]	6 (grijs-naar-grijs)
	Beeldherhalingsfrequentie [Hz]	60
	Ondersteuning bij Oriëntatie	Landscape; Portrait
SYNKRONISERINGSFREKVENS	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
	Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Ondersteund op digitale en analoge ingangen (PC)	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Ondersteund op digitale ingangen (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9
CONNECTIVITEIT	Input Video Analoog	1 x Dsub 15; Composiet (BNC); RGBHV voor PC en Component/Composite (BNC)
	Input Video Digitaal	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Input Audio Analoog	1 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitaal	1 x HDMI; DisplayPort
	Inputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitaal	1 x DVI-D (HDCP)
	Output Audio Analoog	3,5mm jack
	Output-controle	RS232
	Afstandsbediening	Afstandsbediening IR (interne/externe (optionele) sensor); LAN met SNMP; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang
OPTION SLOT	Slot-technologie	STv2 (compatibel met Intel / NEC OPS-standaard)
	Inschakelstroom [A]	max. 10
	stroomverbruik [W]	max. 61
	Spanning/Stroom [V/A]	16/4
ELEKTRISCH	Vereiste voeding bij modus [W]	230 verzending; 420W max. (met ingebouwde PC 100% werkvolume)
	Stand-by Modus [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+0 tot +40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 90
	Opslagtemperatuur [°C]	-20 tot +60
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 1.838 x 1.074 x 100,5
	Gewicht [kg]	Zonder voet: 90
	Breedte kast [mm]	30 links/rechts; 37 (boven- en onderkant)
	VESA-montage [mm]	4 gaten; 400 x 400 (FDMI); M8
GLAS	Dikte [mm]	5
	Type	Gehard premium-glas, enkelzijdige antireflecterende coating
	Lichttransmissie [%]	92 (+/- 2 %)
	Haze Level [%]	9 (+/- 2 %)
	Glansniveau (60°) [%]	56 (+/- 2 %)
TOUCH	Touch-technologie	Celafbeelding (Infrarood)
	Aanraakpunten / Gebeurtenissen	Echte multi-touch tot 6 aanrakingen
	Actief Aanraakgebied (b x h) [mm]	1,776.6 x 999
	Gemiddelde Bemonsteringsfrequentie [ms]	ca. 61 (max. 200 fps)
	Invoermethode	Handschoenen; Pen; Vingers
	Driver	Native multi-touch: Windows 7, Windows 8, Linux, Android; Standaard Muis: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
	Communicatieprotocol	USB 2.0 (full speed)
	Stroomvoorziening	Externe Stroomvoorziening (deel van verzendinhoud)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	DICOM-ondersteuning; display-instellingen kopiëren via RS232; door gebruiker gedefinieerde input-prioriteit; geavanceerde ventilatorbesturing; hardware-kleurenkalibratie mogelijk; Input-naam afstelling; Matrix-geheugen; NaViSet Administrator 2; PIN als diefstalbeveiliging; Regelprogramma; screensaver-functies; Snelle verandering van input; TileMatrix (10 x 10); verschillende beeld-in-beeld opties
	Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
	Veiligheid en ergonomie	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA; VCCI
	Audio	Geïntegreerde luidsprekers (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
	Inhoud verzendpakket	Afstandsbediening; CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken); CD-ROM met touch-drivers; display; DVI-D-kabel; Externe Stroomvoorziening; USB-kabel; Voedingssnoer
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting
	Bedrijfsuren	16/7
BESCHIKBARE OPTIES	Accessoires	Spreker (SP-RM1, SP-TF1); Trolley (PDMHA); Voeten (ST-801); Wandmontage (PDWHM-L, PDW T XL)
	Option Slot	HD-SDI 1.5G; 3G; Slot-in PC (Core i5/7 met WSP7 aanbevolen)
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	Carbon savings meter; ECO-modus; Omgevingslichtsensor
	Ecologische Materialen	Handleidingen op CD; Optionele voetjes