


NEC MultiSync® P552 DST (Single Touch)

Номер заказа: 60003378

NEC LCD 55" Large Format Display

Модель MultiSync® P552 DST следует традициям линии профессиональных видеозадающих от NEC. Гарантия длительного периода службы. Экран оснащен богатым и бесподобным набором технических характеристик, укомплектован уникальным множеством интерфейсов. Версия DST серии P является идеальным сенсорным решением для надежных и прочных сенсорных приложений. В сочетании с ПК для установки в слот от NEC обеспечивается отличный внешний вид и бескабельное исполнение.

Идеальное решение для таких интерактивных прикладных программ с сенсорной технологией, как реклама продукции, навигация и другие виды самообслуживания.

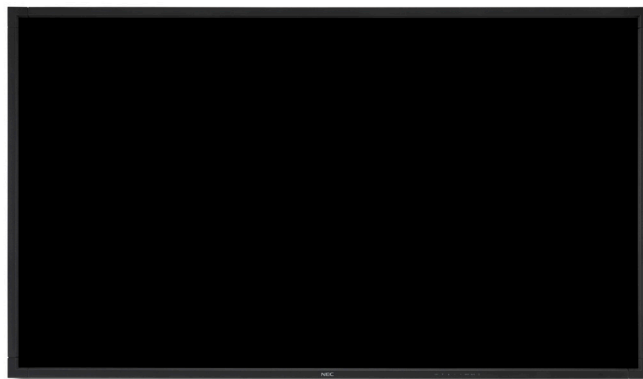

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

DST - Технология дисперсного сигнала - увеличивает точность соприкосновения объектов, изображенных на экране, упрощает управление пользователем благодаря независимости стиля и отсутствию необходимости осуществления рекалибровки в любой позиции, вертикальной (портретной и альбомной) или горизонтальной (настольной).

Технология 3M DST - очень надежная и не требует специального входного оборудования или чистых поверхностей благодаря технологии, основывающейся на "изогнутых волнах" для определения точки соприкосновения с поверхностью.

Дисплеи для общественных мест с сенсорными решениями DST - работают с ПК для установки в слот без внешнего компьютера. Возможно оснащение дополнительными интерфейсами и устройствами для воспроизведения звуко- и видеозаписи благодаря наличию опционального слота, при этом не требуются дополнительные кабели и монтажные кронштейны.


Дисплеи для общественных мест с технологией DST Touch - могут эксплуатироваться голыми руками или в перчатках, не восприимчивы к грязи, жиру или влаге.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Программируемый датчик рассеянного света** - для сокращения расхода энергии и приятного для глаз уровня яркости.
- **Постоянный контроль перегрева** позволяет пользователю управлять и контролировать температуру внутри дисплея с помощью контролируемых пользователем вентиляторов. Контроль перегрева важен для больших видеостен и критических установок с целью обеспечения их надежности и долгого срока службы.
- **Технология двойного слота NEC** позволяет встроить одноплатный компьютер и другие продукты, предназначенные для установки в опциональный слот, что позволяет отказаться от установки внешнего оборудования.
- **Абсолютное спокойствие** благодаря полному контролю дисплея через ЛВС с помощью бесплатного ПО от NEC и предупредительных мейлов в случае возникновения таких неполадок, как отсутствие сигнала, перегрев, неисправность подсветки и т. п.
- **Встроенные динамики** экономят затраты на установку и обеспечивают аккуратный вид экрана.

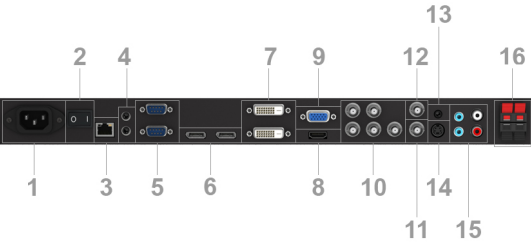

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote Control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NaViSet Administrator 2, TileMatrix (10 x 10), возможность аппаратной калибровки цветов, Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232, Детектор входного сигнала, Корректировка названия входа, Матричная память, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, ПИН-код в качестве защиты от кражи, Планировщик, Поддержка DICOM, программируемый датчик рассеянного света, современный контрольный модуль работы вентилятора, функции экранной заставки, Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"



Эффективность использования энергии Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим

Technical Specification NEC MultiSync® P552 DST (Single Touch)	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	S-PVA с CCFL-подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 209,6 x 680,4
Размер экрана [дюймы/см]	55 / 138,8
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м²]	450, (макс. 600)
Контрастность (тип. значение)	4000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Частота регенерации изображения [Гц]	60
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	25,2 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 786; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (50)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24) 16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; RGBHV for PC and Component/Composite (BNC); Композитный (RCA)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Аудиовход аналоговый	2 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	1 x HDMI
Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛИБС 100 Мбит
Видеовыход аналоговый	Композит (BNC)
Видеовыход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Аудиовыход аналоговый	Разъем 3,5 мм Jack
Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛИБС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	
Технология опционального слота	Двойной слот (STv1 + STv2); (STv2 совместимость со стандартом OPS от Intel / NEC)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	255 транспортровка; 412 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
Температура хранения [°C]	-20 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 250,2 x 721 x 132,4
Вес [кг]	без подставки 49,5
Ширина рамки [мм]	16,5 левый/правый; 16,5 (верх и низ)
Крепление VESA [мм]	400 x 400 (FDMI); 4 отверстие; M6
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Аксессуары	Настенное крепление (WMS32-55 L/P); Настенное крепление (WMS32-70); Ножки (ST-5220); спикер (SP-RM1)
Разъем для подключения дополнительных устройств	Встроенная ПЭВМ; Медиаплеер; Плата DVI последовательного подключения; Плата HD-SDI; Ресивер CAT 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	CE; RoHS
Аудио	Optional Speakers (15 W + 15 W); Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки	Дисплей; VGA кабель; Кабель питания; крышка интерфейса; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/ инструкции по эксплуатации)
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
СЕНСОРНЫЙ	
Защитное стекло	Укрепленная за счет химической обработки стеклянная подложка
Способ ввода	Пальцы; Стилус; Перчатки
Пропускание света [%]	92 (+/-2%)
Степень отражения [%]	Технология Anti-glare/Анти-блик (низкий коэффициент отражения)
Драйвер	MicroTouch MT7 для MicroTouch DST драйвер для Microsoft®; Windows 7; Windows® 2000/XP/VISTA; HID-совместимость
Протокол передачи данных	USB-HID