

NEC MultiSync® V421

CÓDIGO DE PEDIDO: 60002918

NEC LCD 42" Public Display

Public Display de la serie MultiSync® V de NEC

representa una solución para los clientes que buscan obtener un buen retorno de su inversión y que tienen altas expectativas en términos de fiabilidad y longevidad. Un interfaz de red (LAN) junto con un interfaz HDMI aportan valor y muchas funciones a este producto.

Es una solución ideal para la señalización digital en tiendas, salas de reuniones y video conferencia entre otras aplicaciones que no se ejecutan 24/7.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Señalización digital – simplificadas gracias a NEC Digital Signage Software.

Últimos estándares de interfase – para asegurar el uso incluso de nuevas señales o interfases.


NEC Public Displays – diseñados para satisfacer sus requisitos ambientales minimizando el consumo de energía y los desechos.

Productos de las Series V - diseñados para perdurar y ofrecer una operación libre de complicaciones. Las prestaciones de control y monitoreo son las mejores en su clase.

OSD bien estructurado y controles intuitivos – reducen el costo de instalación y por ende, el costo total de propiedad (TCO).

EXCELENTE RENDIMIENTO

- **HDMI** junto con un interfaz de red (LAN) para el control de la pantalla son únicos en esta combinación en un public display y aseguran la larga duración en el futuro.
- **Con un diseño de product eficiente y components de alta calidad** el consumo de energía se ve minimizado. La base es opcional y el manual de usuario está disponible en CD para minimizar el gasto.
- **Software de señalizacion digital gratuito.** La serie MultiSync®V viene con un software de señalización digital gratuito de fácil uso que se puede descargar.
- **OSD.** La información sobre la temperatura interna mediante el OSD y el extensivo control del ventilador por el usuario son únicos y aseguran una fiabilidad sin igual. Las pantallas pueden enviar correos electrónicos de alarma vía el software gratuito NEC LAN en el caso poco probable de que surgiera algún problema.

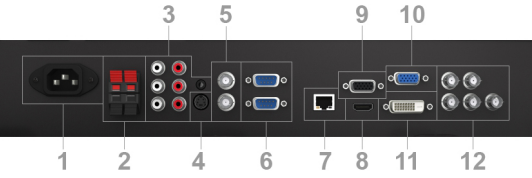

- 1. Power (AC in)
- 2. External speaker
- 3. Audio in / out
- 4. S- Video in
- 5. Video in / out Composite
- 6. External Control RS-232 in / out
- 7. LAN (RJ-45)
- 8. HDMI
- 9. RGB out
- 10. RGB in
- 11. DVI in (DVI-D)
- 12. RGB / HV in Component

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Compatible con NaViSet®y NaViSet®Administrator; Interruptor de desconexión prolongada; Soporte sRGB; Temporizador de apagado; Protección contra sobrecalentamiento con ventiladores regulables; Modo temperatura del color; Touch Panel Ready



Materiales Ecológicos: Base opcional

Estándares Ecológicos: Energy Star 5.0; ErP compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC MultiSync® V421	
DISPLAY	
Tecnología del panel	S-IPS TFT
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	930,25 x 523,01
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	42 / 106,7
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de píxel [mm]	0,4845 x 0,4845
Brillo (envío) [cd/m²]	500
Ratio de contraste (típ.)	1300:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	9 (gris a gris)
Colores [millones]	16,77
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 85
RESOLUCIÓN	
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480; 1280 x 1024; 1440 x 1050; 1024 x 768
CONECTIVIDAD	
Entrada analógica de vídeo	1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Componente (BNC); Compuesto (BNC + RCA); RGBHV (BNC)
Entrada digital de vídeo	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI
Entrada analógica de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm
Salida analógica de vídeo	1 x D-sub 15
Mando a distancia	Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN; Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Mando a distancia IR
TV Y VIDEO	
Soporta estándares de TV (sin sintonizador)	NTSC; PAL; SECAM
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
ELÉCTRICO	
Consumo requerido en modo [W]	160 (típ.); 190 (max.)
Modo stand-by [W]	< 2
Gestión de energía	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A / 0,85 A; fuente de alimentación interna
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [° C]	Temperatura en operación: +5 a +40 horizontal +5 a +35 vertical
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 1022,9 x 613,5 x 133
Peso [kg]	Sin base: 20,5
Ancho del marco [mm]	44,2 izquierda/derecha; 43,3 (arriba y abajo)
Montaje VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 muescas / 100 mm de espaciado
OPCIONES DISPONIBLES	
montable en la pared	Opcional: W32-52L (horizontal); Opcional: W32-52L (vertical); Opcional: W32-70L
Base	Opcional
FUNCIONES ADICIONALES	
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Seguridad y Ergonomía	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Accesorios incluidos	Cable de señal VGA-VGA; Pantalla; Cable de alimentación; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario)
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)