


NEC MultiSync® X462UNV

Número de orden: 60003594

NEC LCD 46" Large Format Display

El MultiSync® X462UNV es la solución ideal para cualquier tipo de instalación de vídeo de pared que requiera flexibilidad total para capturar instantáneamente la atención del espectador. Es ideal para lugares con señalización para ventas, o instalaciones en lobbies y vestíbulos, showrooms y clubes o bares, donde se necesitan hasta 16 horas operacionales por día y la posibilidad de controlar el brillo.

El MultiSync® X462UNV completa la línea de NEC de productos de vídeo de pared y ofrece al mismo tiempo funciones excelentes para vídeo de pared a un muy buen precio. El producto es totalmente compatible con la amplia gama de accesorios, incluso el kit de calibración de NEC. Su resolución Full HD (1920 x 1080) y el borde de 5,7 mm. de ancho en total resultan en vídeos de pared impresionantes de alta resolución con bordes apenas visibles.

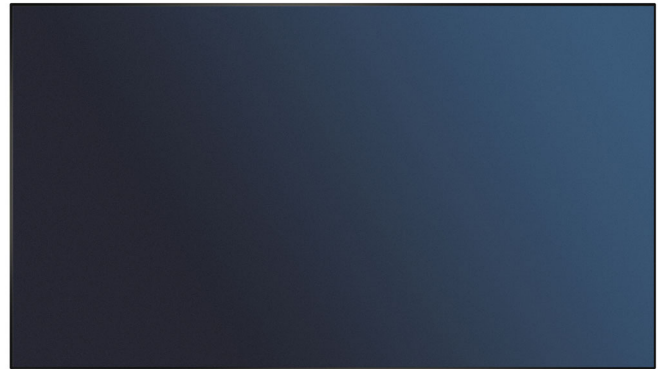

OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Función ID automática - asigna identificación a los displays de una pared tan sólo apretando un botón.

Tecnología Direct LED - para una uniformidad sin igual y una imagen perfecta.

Soporta DICOM - para aplicaciones de uso médico.

Tecnología de NEC de doble slot - permite integrar placas computadoras y otros productos de slot opcional prescindiendo de equipos externos adicionales.


Mejor sostenibilidad - retroiluminación LED, funciones ECO y un sensor opcional de luz ambiental para reducir el consumo de energía cuando se requiera menos brillo.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **El control de calor de NEC** es único y permite que el usuario controle y vigile el calor dentro del display con ventiladores ajustables. El control del calor es crucial para paredes grandes e instalaciones importantes para asegurar mayor consistencia en la calidad de la imagen, así como la fiabilidad y la durabilidad.
- **La calibración de fábrica** garantiza un alto nivel de uniformidad, mientras que la calibración de hardware por parte del usuario mediante el kit opcional de calibración permite al usuario alcanzar cualquier nivel de contraste, brillo y temperatura cromática que desee.
- **Tranquilidad** gracias al control completo del display vía LAN con el software gratuito de NEC y gracias a las alertas por correo electrónico en los casos poco probables de algún problema como sobrecalentamiento, falla de retroiluminación, etc.
- **Amplia selección de montajes de pared** desde soluciones 2x2 de bajo costo y soluciones profesionales de alquiler hasta soluciones hechas a medida con tecnología de punta.
- **Encadenamiento daisy-chaining vía DVI** (máx. 9 unidades) y DisplayPort (máx. 30) ofrecen más flexibilidad sin costos adicionales, aún cuando la señal deba ser transferida a paredes de vídeo o a instalaciones de paneles adosados por las partes traseras.

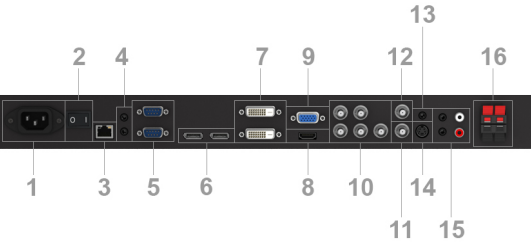

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in / out
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Cambio rápido de entrada, Control avanzado del ventilador, Funciones salvapantallas, Herramientas de copia de pantalla gracias a RS232, Marco muy fino de 5.9 mm. entre paneles y ancho de marco de 5.7 mm, Matrix Memory, Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico, NaViSet Administrator 2, Nombre configurable de entrada, OSD rotativa para modo retrato, Personalización de la prioridad de las entradas, PIN de protección antirobo, Planificador, posibilidad de calibración de color en hardware, Public Display de 46 pulgadas con panel LCD profesional, Soporta DICOM, TileMatrix (10 x 10), Varias opciones picture in picture



Eficiencia Energética retroiluminación LED; Sensor de luz ambiental; Medidor de huella de carbono

Materiales Ecológicos Libre de mercurio; Base opcional; Manuales en CD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC MultiSync® X462UNV	
DISPLAY	
Tecnología del panel	TFT con S-PVA y retroiluminación de LED blanco directo
Área de pantalla activa (an x al) [mm]	1.018,1 x 572,7
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	46 / 116,8
Relación de aspecto	16:9
Brillo (envío) [cd/m²]	320, (450 max)
Ratio de contraste (típ.)	3500:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8
Frecuencia de refresco [Hz]	60
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 85
RESOLUCIÓN	
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
CONECTIVIDAD	
Entrada analógica de vídeo	1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Compuesto (BNC); RGBHV para PC y componente/ compuesto (BNC)
Entrada digital de vídeo	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Control de entrada	cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232
Salida analógica de vídeo	Compuesto (BNC)
Salida digital de vídeo	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Control de salida	cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); RS232
Mando a distancia	Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP; Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional))
SLOT OPCIONAL	
Tecnología de slot	Slot dual (STv1 + STv2); (STv2 compatible con Intel / OPS estándar de NEC)
Extracorrente de conexión [A]	max. 10
Consumo [W]	max. 61
Tensión/Corriente [V/A]	16/4
ELÉCTRICO	
Consumo requerido en modo [W]	120 envío; 260 (max.)
Modo stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Gestión de energía	VESA DPMS
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+0 a +40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 a 90
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 a +60
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 1.024 x 578,6 x 118,1
Peso [kg]	Sin base: 24,3
Ancho del marco [mm]	1,9 abajo/derecha; 3,8 arriba/izquierda; 5,7; Contenido a contenido 5,9
Montaje VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6
OPCIONES DISPONIBLES	
Accesorios	Carrito (PDVWM 2x2 46 55 L); Altavoces (SP-RM1); Kit de mando a distancia (KT-RC); Kit de marco externo (KT-46UN-OF2); Montaje de pared (PD02VWXUN 2x2 46 L, PD02VW MFS 46 55 P, PD02VW MFS 46 55 L,); Pies (ST-4020)
Slot opcional	CPU Intel (Atom, Celeron y Core); HD-SDI 1.5 and 3G; Placa daisy chain DVI; Placa HD-SDI
FUNCIONES ADICIONALES	
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Seguridad y Ergonomía	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI; RoHS
Accesorios incluidos	Cable DVI-D; Pantalla; Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario) Cable de señal: enchufe de 3,5 mm
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)