

# NEC MultiSync® V321

Om code: 60002914, 60003004 (BK)

NEC LCD 32" Public Display

**NEC MultiSync® Public Displays V-serie.** Deze productlijn vertegenwoordigt een oplossing voor klanten die op zoek zijn naar waar-voor-hun-geld en die hoge verwachtingen hebben wat betreft betrouwbaarheid en levensduur. Een LAN-interface voor bewaking en controle samen met een HDMI-interface maakt dit tot een waardevol product, rijk aan functies.

Een ideale oplossing voor signage in de kleinhandel, vergaderkamers, videoconferenties en andere niet 24/7-toepassingen.

## ECHTE VOORDELEN CREËREN

**Digital Signage** - wordt eenvoudig met NEC Digital Signage Software.

**Meest Recente Interfacestandaarden** - om ervoor te zorgen dat zelfs nieuwe signalen of interfaces kunnen worden gebruikt.

**NEC Public Displays** - ontworpen om te voldoen aan uw milieueisen door stroomverbruik en afval tot een minimum te beperken.

**Producten V-serie** - ontworpen om lang te duren en een probleemloze werking te bieden. De besturings- en controlefuncties zijn de beste van de klas.


**Goed gestructureerde OSD en intuïtieve Besturingen** - verlagen de installatiekosten en daardoor de globale totale kosten van eigendom (TCO).

**Installatie- en Bedieningsgemak** - gratis LAN-besturingssoftware voor centraal, handig en kostenefficiënt onderhoud en besturing. Met automatische waarschuwingse-mails wordt de gebruiker geïnformeerd over eventuele problemen.



## UITSTEKENDE PRESTATIE

- **HDMI** Met een LAN-interface voor schermregeling zijn een unieke combinatie in een public display en zijn gegarandeerd klaar voor de toekomst.
- **MET EFFICIËNT PRODUCTDESIGN EN COMPONENTEN VAN HOGE KWALITEIT** Stroomverbruik wordt geminimaliseerd. Voetjes zijn een optioneel en de gebruikershandleiding is beschikbaar op CD om afval tot een minimum te beperken.
- **GRATIS DIGITAL SIGNAL-SOFTWARE** V-serie wordt geleverd met gratis digital signage-software die gratis kan worden gedownload.
- **BINNENTEMPERATUUR** Informatie over de binnentemperatuur via OSD en gebruikskontrolle van de ventilator zijn uniek en garanderen ongeëvenaarde betrouwbaarheid van de NEC V-serie. De displays kunnen waarschuwingse-mails sturen via gratis NEC LAN-software in het onwaarschijnlijke geval van een probleem.

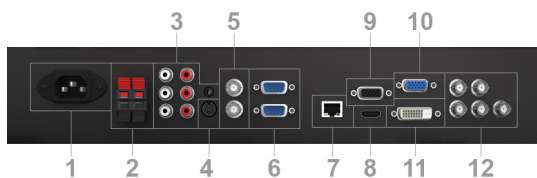

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB out
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

## SPECIALE KENMERKEN

klaar voor schutglas, oververhittingsbescherming met controleerbare luchtventilatoren, temperatuursensoren afleesbaar via OSD



**Ecologische Materialen** Optionele voetjes

**Ecologische Standaarden** Energy Star 5.0; ErP-compatibel

### Technical Specification NEC MultiSync® V321

| DISPLAY                                          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel Technologie                                | S-PVA                                                                                                                     |
| Actief schermoppervlak (b x h) [mm]              | 697,7 x 392,3                                                                                                             |
| Schermgrootte [inch/cm]                          | 31,5 / 80                                                                                                                 |
| Pixelgrootte [mm]                                | 0,511                                                                                                                     |
| Helderheid (verzendings) [cd/m²]                 | 450                                                                                                                       |
| Contrastverhouding (typ.)                        | 3000:1                                                                                                                    |
| Kijkhoek [°]                                     | 178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)                                                        |
| Kleuren [Mln.]                                   | 16,77                                                                                                                     |
| Reactietijd (typ.) [ms]                          | 8 (grijs-naar-grijs)                                                                                                      |
| SYNCHRONISERINGSFREKVENS                         |                                                                                                                           |
| Horizontale frequentie [kHz]                     | 31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)                                                                                         |
| Verticale frequentie [Hz]                        | 50 - 85                                                                                                                   |
| RESOLUTIE                                        |                                                                                                                           |
| Eigen resolutie                                  | 1366 x 768 bij 60 Hz                                                                                                      |
| Ondersteund op digitale en analoge ingangen (PC) | 1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624                                                                    |
| CONNECTIVITEIT                                   |                                                                                                                           |
| Input Video Analoog                              | 1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Component (BNC); Composiet (BNC); RGBHV (BNC)                                                   |
| Input Video Digitaal                             | 1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI                                                                                            |
| Input Audio Analoog                              | 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack                                                                                          |
| Output Video Analoog                             | 1 x Dsub 15; 1 x BNC composiet out                                                                                        |
| Afstandsbediening                                | LAN; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang; Dsub 15 en DVI-D (DDC/Ci); Afstandsbediening IR                              |
| ELEKTRISCH                                       |                                                                                                                           |
| Vereiste voeding bij modus [W]                   | 75 (typ.); 125 (max.)                                                                                                     |
| Stand-by Modus [W]                               | < 2                                                                                                                       |
| Power Management                                 | VESA DPMS                                                                                                                 |
| Power Requirements                               | 100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; interne voeding                                                                         |
| OMGEVINGSMOMENTEN                                |                                                                                                                           |
| Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]              | Gebruikstemperatuur: +5 tot +40 Landscape +5 tot +35 Portrait                                                             |
| Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]               | 20 tot 80                                                                                                                 |
| MECHANISCH                                       |                                                                                                                           |
| Afmetingen (B x H x D) [mm]                      | Zonder voet: 789 x 476,3 x 133                                                                                            |
| Gewicht [kg]                                     | Zonder voet: 14,3                                                                                                         |
| Breedte kast [mm]                                | 44,2 links/rechts; 40,5 (boven- en onderkant)                                                                             |
| VESA-montage [mm]                                | 400 x 200 (FDMI); 12 gaten / 100 mm ruimte                                                                                |
| BESCHIKBARE OPTIES                               |                                                                                                                           |
| Wandmontage                                      | Optioneel: PDW 32-70 L                                                                                                    |
| Display, voet                                    | Optioneel                                                                                                                 |
| EXTRA KENMERKEN                                  |                                                                                                                           |
| Kleurenversies                                   | Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast                                                                                   |
| Veiligheid en ergonomie                          | CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL of+F101 CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS                          |
| Plug & Play                                      | VESA DDC2B                                                                                                                |
| Audio                                            | Optional Speakers (7 W + 7 W)                                                                                             |
| Inhoud verzendpakket                             | display; Voedingssnoer; Afstandsbediening (IR); CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken)<br>Signal Cable: VGA-VGA |
| Garantie                                         | 3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting                                                                              |
| TV EN VIDEO                                      |                                                                                                                           |
| Ondersteunde TV-standaarden (geen tuner)         | NTSC; PAL; SECAM                                                                                                          |
| videomodi (geen tuner)                           | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 en 60 Hz); 2 x 1080i (50 en 60 Hz)                                                    |