

NEC MultiSync® V421

CODICE PRODOTTO: 60002918

NEC LCD 42" Public Display

I Public Display NEC MultiSync® della Serie V

rappresenta una soluzione ottimale per i clienti che cercano un compromesso tra un buon rapporto di prezzo e grandi aspettative in termini di affidabilità e investimento duraturo nel tempo. L'interfaccia LAN per il monitoraggio e controllo del monitor da remoto, assieme all'interfaccia HDMI arricchiscono il valore di questo monitor.

Una soluzione ideale per applicazioni retail signage, meeting rooms e video conferenza e per applicazioni non 24/7.



VANTAGGI REALI

Digital Signage - diventa facile con software NEC Digital Signage.

Standard di Interfacce più Recenti - per garantire che perfino segnali o interfacce nuovi possano essere usati.

NEC Public Displays - progettati per soddisfare le Vostre esigenze ambientali minimizzando il consumo e la perdita d'energia.


Prodotti Serie V - progettati per durare ed offrire un funzionamento senza problemi. Caratteristiche di controllo e monitoraggio sono i migliori della classe.

Controlli OSD ed intuitivi ben strutturati - riducono i costi d'installazione e quindi il globale costo totale di proprietà (TCO, total cost of ownership).



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **HDMI** assieme con l'interfaccia LAN rendono sicuro l'investimento nel futuro.
- **Con design efficient alta qualità dei component** il consumo d'energia è ridotto al minimo. Stand opzionali e manuale in CD minimizzano la produzione di potenziali rifiuti.
- **Free Digital Signage Software.** MultiSync® V-series è abbinabile al software NEC Digital Signage scaricabile gratuitamente.
- **OSD.** Le informazioni della temperatura interna del monitor visualizzate su OSD e il controllo delle ventole sono aspetti unici e aumentano la credibilità. Il display può inviare email di allarme attraverso il software gratuito di gestione LAN in caso di rilevamento di eventuali malfunzionamenti.

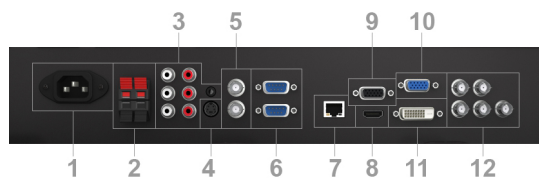

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB out
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Compatibile con NaViSet® e NaViSet® Amministratore; Vacation switch (interruttore vacanze); Supporto sRGB; Timer di spegnimento; protezione antisurriscaldamento con ventole controllabili; Modalità temperatura colore; Touch panel pronto



Materiali ecologici: Stand opzionale

Standard ecologici: Energy Star 5.0; ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® V421	
DISPLAY	
Tecnologia degli schermi	TFT S-IPS
Area schermo attivo (l x a) [mm]	930,25 x 523,01
Dimensioni schermo [inch/cm]	42 / 106,7
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,4845 x 0,4845
Luminosità (spedizione) [cd/m²]	500
Rapporto di contrasto (tip.)	1300:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	9 (grigio-grigio)
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480; 1280 x 1024; 1440 x 1050; 1024 x 768
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Componente (BNC); Composito (BNC + RCA); RGBHV (BNC)
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI
Input Audio Analogo	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Output Video Analogo	1 x Dsub 15
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
TV E VIDEO	
Supporto TV Sostenuto (no tuner)	NTSC; PAL; SECAM
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	160 (tip.); 190 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 2
Gestione energetica	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A/0,85 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	Temperatura d'esercizio: +5 a +40 Landscape +5 a +35 Portrait
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1022,9 x 613,5 x 133
Peso [kg]	Senza supporto: 20,5
Larghezza cornice [mm]	44,2 sinistra/destra; 43,3 (alto e basso)
Montaggio VESA [mm]	400 x 200 (FDML); 12 fori / 100 mm spaziatura
OPZIONI DISPONIBILI	
Montaggio a Muro	Opzionale: W32-52L (landscape); Opzionale: W32-52L (portrait); Opzionale: W32-70L
Display, supporto	Opzionale
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Contenuto dell'imballo	Cavo segnale VGA-VGA; display; Cavo elettrico; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione