

NEC MultiSync® P701

ORDREKODE: 60002800

NEC LCD 70" Public Display

Offentlige skærme i MultiSync®P-serien fra NEC

byder brugeren både på kompromisløs driftssikkerhed og de nyeste interfaceteknologier som f.eks. DisplayPort og LAN. En omgivelseslyssensor sørger for minimalt strømforbrug, så disse produkter kan opfylde de høje krav i forbindelse med hårde opgaver inden for transport eller i kontrolrum.

En ideel løsning til skiltning i detailhandelen og til brug i mødelokaler, videokonferencer, offentlig transport eller kontrolrum.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Funktionalitet – kan udvides med yderligere interfaces og afspilningsudstyr via det ekstra slot, der ikke kræver ekstra kabler og holdere.

Nyeste interfacestandarder – for at sikre at endda nye signaler eller interfaces kan anvendes.

Offentlige skærme fra NEC – designet til at opfylde dine miljøkrav ved at minimere strømforbrug og affald.

Produkter i P-serien – designet til langvarig og problemfri drift. Styre- og overvågningsfunktionerne er førende inden for industrien.


Intelligent energistyring – til reducere af de samlede omkostninger ved ejerskab (TCO)

P-serien – sikrer nøjagtig farvereproduktion og DICOM-gammakurve.



FREMAGENDE PRÆSTATION

- **MEDIEAFSPILLER OG SBC NEC** Omfatter en medieafspiller SBC som afspilningsudstyr samt HDSDI, DVI-Daisy chain boards og CAT 5-udvidelser som valgfri slotmoduler.
- **DISPLAYPORT OG HDMI** En enestående kombination med et LAN-interface til skærmstyring i en offentlig skærm, der giver brugeren fuld fremtidssikkerhed.
- **OMGIVELSESLYSSENSOR** Med denne, det effektive produkt design og høj kvalitetskomponenterne minimeres strømforbruget. Ståfodder kan tilvælges, og brugerhåndbogen leveres på cd for at minimere papirforbrug og affald.
- **OSD** Information om den interne temperatur og brugerens mulighed for regulering af ventilatoren er enestående og sikrer NEC P-seriens pålidelighed. Skærmene kan sende advarselsmails via gratis NEC LAN-software i tilfælde af et uventet problem.

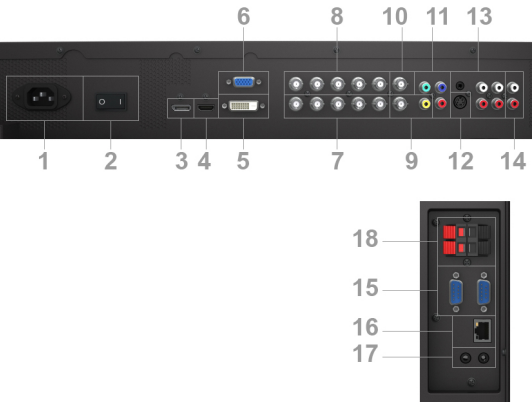

1. AC IN connector
2. Main Power Switch
3. DISPLAYPORT connector
4. HDMI connector
5. DVI IN (DVI-D)
6. VGA IN (mini D-Sub 15 pin)
7. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
8. RGB/HV OUT (BNC)
9. VIDEO IN connector (BNC and RCA)
10. VIDEO OUT connector (BNC)
11. DVD/HD connector (RCA)
12. S-VIDEO IN connector (Mini DIN 4 pin)
13. AUDIO IN 1, 2, 3
14. AUDIO OUT
15. EXTERNAL CONTROL (D-Sub 9 pin)
16. LAN port (RJ-45)
17. REMOTE IN/OUT
18. EXTERNAL SPEAKER TERMINAL

SPECIELLE EGENSKABER

Brugerdefineret input - prioritet; Brugerdefineret input - navn; Planlægningsfunktion (med RTC); Hurtig input-ændring; PIP med 2 PC inputs; OSD-Rotation til portrætmodus; Carbon Footprint Meter; Brugerstyret ventilator med hastigheds- og trinregulering; Nyskabende overophedningssikring



Energieffektivitet: Omgivelseslyssensor; CO2-besparelsesberegner

Økologiske materialer: Valgfri ståfod

Økologiske standarder: EuP-kompatibel

Technical Specification NEC MultiSync® P701	
SKÆRM	
Skærmteknologi	S-PVA TFT
Aktivt skærmområde (b x h) [mm]	1549,4 x 871,6
Skærmstørrelse [tommer/cm]	70 / 178
Billedformat	16:9
Pixelafstand [mm]	0,807 x 0,807
Lysstyrke (levering) [cd/m²]	600
Kontrastforhold (typ.)	2000:1
Visningsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (typ.) [msek.]	8 (grå-til-grå); 8 (tr - tf)
Farver [mio.]	16,77
SYNCHRONISATION RATE	
Horisontal frekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikal frekvens [Hz]	50,0 - 85,0
OPLØSNING	
Native opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 768; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1680 x 1050; 1600 x 1200
KONNEKTIVITET	
Analog videoindgang	1 x D-sub 15; 5 x BNC, komponent, komposit (via BNC og Cinch); 1 x S-Video
Digital analogindgang	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI; 1 x display tilslutning
Analog audioindgang	2 x Cinch (RCA); 1 x jack-stik 3,5 mm
Analog videoudgang	Komposit (BNC); 5 x BNC til RGBHV, component og composite; 1 x BNC composite udgang
Fjernbetjening	RS-232C-indgang og -udgang (9-bens D-Sub); Ethernet; D-Sub 15 og DVI-D (DDC/Ci); Infrarød fjernbetjening
TV OG VIDEO	
Understøttede tv-standarder (uden tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videoindstillinger (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømkraft i tændt tilstand [W]	Forbrug 600 (810 max.)
Stand-by modus [W]	< 1
Strømstyring	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; Intern strømforsyning
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	+5 til +40
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 til 80
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	Med fod: 1682 x 1057 x 198; Uden fod: 1682 x 1004 x 198
Vægt [kg]	Uden fod: 96
Bezel-bredde [mm]	62,4 venstre/højre; 63,4 (top og bund)
VESA-montering [mm]	400 x 400; 4 huller; M8
TILGÆNGELIGE MULIGHEDER	
Ekstra slot	CAT 5 receiver; HD-SDI board; DVI daisy chain board; Indbygget pc; Media Player
Væggholdere som	Som option: W32-70
Display, fod	Alternativt
ANDRE EGENSKABER	
Farveversioner	Bezel i sort på front, sort bagkabinet
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Pakkens indhold	Signalkabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Infrarød fjernbetjening (IR); Cd-rom (brugervejledninger/manualer)
Garanti	3 års garanti, også på bagbelysning