

NEC MultiSync® E324

Номер заказа: 60003483

NEC LCD 32" Large Format Display

Для доступных приложений Digital Signage с впечатляющим исполнением экрана, модель MultiSync® E324 оснащена современной прямой светодиодной подсветкой, что обеспечивает ультратонкий дизайн, легкий вес и очень низкий расход электроэнергии.

Данный дисплей подходит для легкой установки в помещениях розничной торговли, местах досуга и музеях, гостиницах, образовательных учреждениях и конференционных залах с невысокими требованиями к яркости и режимом работы 12/7.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сокращение установочных и эксплуатационных затрат - оснащенный светодиодной подсветкой дисплей является энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.


Тонкий дизайн и встроенные динамики - эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без лишних затрат.

Перспективные возможности соединения - оснащен различными стандартными входами для цифрового и аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **3 входа HDMI** - Возможно использование дисплея для презентаций с использованием различных источников, например, телевизионного ресивера, медиа плеера и ПК. Данная характеристика обеспечивает очень гибкую эксплуатацию дисплея.
- **Цифровой аудио-выход** - Обязателен для большого количества установок, так как аналоговые аудио-выходы часто создают помехи.
- **RS232** - Дисплеи больших или удаленных установок могут легко обслуживаться и проверяться дистанционно, что сокращает затраты и объем работ.
- **Светодиодная подсветка** для более компактного дизайна и сокращения расхода электроэнергии.

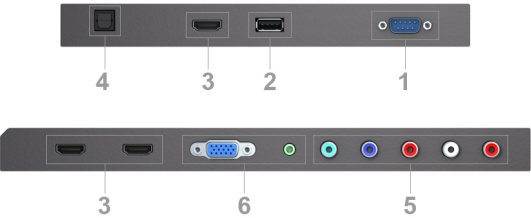

- 1. Вход RS232C
- 2. USB
- 3. Вход HDMI
- 4. Выход SPDIF (оптическое волокно)
- 5. Компонентный/Композитный + Аудио
- 6. Вход для ПК/D-sub + Аудио

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB-Viewer для JPEG, Аудио-настройки с эквалайзером, Режим цветовой температуры, Совместимость с Mac и Windows, Экономичный режим показа изображения



Эффективность использования энергии светодиодной подсветкой; Низкое потребление электроэнергии

Экологические стандарты EnergyStar 6.0

Technical Specification NEC MultiSync® E324	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	Технология S-PVA с краевой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	698 x 392
Размер экрана [дюймы/см]	32 / 82
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м]	350
Контрастность (тип. значение)	3000:1
Угол обзора [°]	176 по горизонтали / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 20:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	6,5 (от серого к серому)
Частота регенерации изображения [Гц]	60
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Вертикальная частота (аналоговый) [Гц]	56 - 75
Вертикальная частота (цифровой) [Гц]	24; 30; 50; 56 - 75
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1366 x 768; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; Композитный (RCA); Компонентный (RCA)
Видеовход цифровой	3 x HDMI
Аудиовход цифровой	3 x HDMI
Выход аудио цифровой	1 x SPDIF
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход; Remote Control IR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	45 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO)
Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	10 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	5 до 85
Температура хранения [°C]	-10 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 726 x 443 x 63 (глубина посередине 37)
Вес [кг]	без подставки 6,7
Ширина рамки [мм]	32,4 (снизу); 9,9 (слева, справа и сверху)
Крепление VESA [мм]	100 x 100 (FDMI); 4 отверстие; M4
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Аксессуары	Настенное крепление (PDW S 32-55L, PDW T M L)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Класс B; PSB; UL/C-UL; RoHS
Plug & Play	VESA DDC1/2B
Аудио	Встроенные колонки (10 W + 10 W)
Комплект поставки	Подставка; Дисплей; VGA кабель; Кабель питания; Дистанционное управление
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки