

NEC MultiSync® E464

Objednáací kód: 60003485

NEC LCD 46" Large Format Display

Z důvodu cenové dostupnosti řešení digitálního značení s působivým výkonem obrazovky je MultiSync® E464 vybavena nejnovější technologií přímého LED podsvícení pro ultratenký design, nízkou hmotnost a velmi nízkou spotřebu energie.

Tato obrazovka je vhodná pro instalaci do maloobchodních prostorů, center volného času a muzeí, pohostinství, vzdělávacích institucí a konferenčních prostorů s omezenými nároky na jasnost a provozní čas do 12 denně.

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Nižší náklady na instalaci a provoz - protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.


Štíhlý design a zabudované reproduktory - estetický design je potěšením pro oči a umožňuje jednoduchou a nenákladnou instalaci.

Propojitelnost připravená na budoucnost - má několik průmyslově standardních digitálních a analogových signálních vstupů pro flexibilní integraci do A/V infrastruktury.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **3 vstupy HDMI** - obrazovky lze použít pro prezentaci několika různých zdrojů, jako jsou TV přijímače, přehrávače médií nebo PC. Tato funkce napomáhá zákazníkům využívat tyto obrazovky velmi flexibilním způsobem.
- **Digitální výstup zvuku** - je nevyhnutelný v případě instalací ve velkých prostorách, protože výstupy analogového zvuku často podléhají hluku.
- **RS232** - obrazovky ve velkých nebo vzdálených instalacích lze snadno udržovat a kontrolovat i na dálku, což snižuje náklady a námahu.
- **LED podsvícení** pro více kompaktní design a sníženou spotřebu energie.

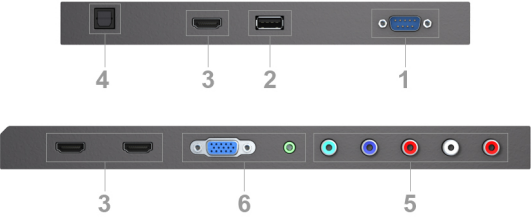

- 1. Vstup RS232C
- 2. USB
- 3. Vstup HDMI
- 4. Výstup SPDIF (optický)
- 5. Komponent/kompozit + audio
- 6. PC vstup/D-sub + audio

SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

Audio settings with equalizer, Colour temperature mode, Energy saving picture mode, Kompatibilní s Mac a Windows, USB Viewer for JPEG



Ecological Standards

EnergyStar 6.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC MultiSync® E464	
DISPLAY	
Technologie panelu	S-PVA with edge LED backlights
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,018 x 573
Velikost obrazovky [palce/cm]	46 / 117
Aspect Ratio	16:9
Jas (typ.) [cd/m²]	350
Kontrastní poměr (typ.)	3000:1
Pozorovací úhly [°]	176 horizontal / 176 vertical (typ. at contrast ratio 20:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	6.5 (grey-to-grey)
Obnovovací frekvence [Hz]	60
SYNCHRONISATION RATE	
Horizontální frekvence [kHz]	31 - 83 (analog and digital)
RESOLUTION	
Nativní rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
CONNECTIVITY	
Analogový video vstup	1 x D-sub 15 pin; Komponentní (RCA); Kompozitní (RCA)
Digitální video vstup	3 x HDMI
Digitální audio vstup	3 x HDMI
Output Audio Digital	1 x SPDIF
Dálkové ovládání	RS-232C (9-pin D-sub) Input; IR dálkové ovládání
ELECTRICAL	
Spotřeba energie v módu [W]	100 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby)
Power Management	VESA DPMS
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to +60
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	Bez podstavce: 1 046 x 623 x 63 (střední hloubka 37)
Hmotnost [kg]	Without stand: 13.8
Tloušťka rámečku [mm]	32.4 (bottom); 9.9 (left, right and top)
VESA montáž [mm]	400 x 400 (FDMI); 4 holes; M6
AVAILABLE OPTIONS	
Příslušenství	Trolley (PDMHM-L); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55L, PDW T M L)
ADDITIONAL FEATURES	
Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Bezpečnost a ergonomie	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; UL/C-UL or CSA; RoHS
Audio funkce	Integrované reproduktory (10 W + 10 W)
Obsah balení	Spodní část; Display; Power Cable; VGA kabel; Dálkové ovládání
Záruka	3 years warranty incl. backlight