

# NEC MultiSync® V321

ORDREKODE: 60002914, 60003004 (BK)

NEC LCD 32" Public Display

## Offentlige skærme i MultiSync®V-serien fra NEC.

Denne produktlinie repræsenterer en løsning til kunder, der ønsker et godt pris-/ydelsesforhold i kombination med pålidelighed og lang levetid. Et LAN-interface til overvågning og kontrol sammen med et HDMI-interface gør det til et produkt med høj funktionsværdi.

En ideel løsning til skiltning i detailhandelen og til brug i mødelokaler, videokonferencer og andre ikke-24/7-anvendelser.



## BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

**Nyeste interfacestandarder** – for at sikre at endda nye signaler eller interfaces kan anvendes.

**Digital signage** – gjort nemt med NEC digital signage-software.

**Offentlige skærme fra NEC** – designet til at opfylde dine miljøkrav ved at minimere strømforbrug og affald.


**Produkter i V-serien** – designet til langvarig og problemfri drift. Styre- og overvågningsfunktionerne er de bedste i klassen.

**Velstruktureret OSD og intuitive betjeningslementer** – reducerer installationsomkostningerne og de samlede omkostninger ved ejerskab (TCO).



## FREMAGENDE PRÆSTATION

- **HDMI** En enestående kombination med et LAN-interface til skærmstyring i en offentlig skærm, der giver brugeren fuld fremtidssikkerhed.
- **MED EFFEKTIVT PRODUKTDESIGN OG HØJKVALITETSKOMPONENTER** Strømforbruget minimeres. Ståfodder kan tilvælges, og brugerhåndbogen leveres på cd for at minimere papirforbrug og affald.
- **GRATIS SOFTWARE TIL DIGITAL SKILTNING** V-serien indeholder gratis software til digital skiltning, som frit kan downloades.
- **INTERN TEMPERATUR** Information om den interne temperatur og brugerens mulighed for regulering af ventilatoren er enestående og sikrer NEC P-seriens pålidelighed. Skærmene kan sende advarselsmails via gratis NEC LAN-software i tilfælde af et uventet problem.

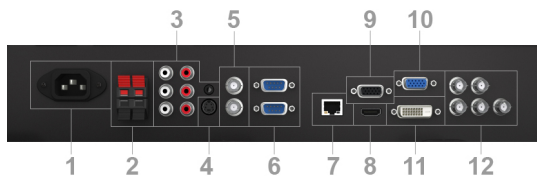

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB in
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

## SPECIELLE EGENSKABER

Kompatibel med NaViSet® og NaViSet® Administrator;  
Temperatursensorer kan læses via OSD; Kan udstyres med beskyttelsesglas; Overhedningsbeskyttelse med regulerbare blæsere



**Økologiske materialer:** Valgfri ståfod

**Økologiske standarder:** Energy Star 5.0; EuP-kompatibel

| Technical Specification NEC MultiSync® V321 |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SKÆRM</b>                                |                                                                                                              |
| Skærmt teknologi                            | S-PVA                                                                                                        |
| Aktivt skærmområde (b x h) [mm]             | 697,7 x 392,3                                                                                                |
| Skærmstørrelse [tommer/cm]                  | 31,5 / 80                                                                                                    |
| Pixelafstand [mm]                           | 0,511                                                                                                        |
| Lysstyrke (levering) [cd/m²]                | 450                                                                                                          |
| Kontrastforhold (typ.)                      | 3000:1                                                                                                       |
| Visningsvinkel [°]                          | 178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)                                                |
| Responstid (typ.) [msek.]                   | 8 (grå-til-grå)                                                                                              |
| Farver [mio.]                               | 16,77                                                                                                        |
| <b>SYNCHRONISATION RATE</b>                 |                                                                                                              |
| Horisontal frekvens [kHz]                   | 31,5 - 91,1 (analog og digital)                                                                              |
| Vertikal frekvens [Hz]                      | 50 - 85                                                                                                      |
| <b>OPLØSNING</b>                            |                                                                                                              |
| Native opløsning                            | 1366 x 768 ved 60 Hz                                                                                         |
| Understøttede opløsninger                   | 1366 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                       |
| <b>KONNEKTIVITET</b>                        |                                                                                                              |
| Analog videoindgang                         | 1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Komponent (BNC); RGBHV (BNC); Komposit (BNC)                                      |
| Digital analogindgang                       | 1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI                                                                               |
| Analog audioindgang                         | 2 x Cinch (RCA); 1 x jack-stik 3,5 mm                                                                        |
| Analog videoudgang                          | 1 x D-sub 15; 1 x BNC composite udgang                                                                       |
| Fjernbetjening                              | RS-232C-indgang og -udgang (9-bens D-Sub); LAN; D-Sub 15 og DVI-D (DDC/Ci); Infrarød fjernbetjening          |
| <b>TV OG VIDEO</b>                          |                                                                                                              |
| Understøttede tv-standarder (uden tuner)    | NTSC; PAL; SECAM                                                                                             |
| Videoindstillinger (ingen tuner)            | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz)                                    |
| <b>ELEKTRISK SYSTEM</b>                     |                                                                                                              |
| Strømkraft i tændt tilstand [W]             | 75 (typ.); 125 (maks.)                                                                                       |
| Stand-by modus [W]                          | < 2                                                                                                          |
| Strømstyring                                | VESA DPMS                                                                                                    |
| Power Requirements                          | 100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; Intern strømforsyning                                                      |
| <b>MILJØFORHOLD</b>                         |                                                                                                              |
| Omgivende temperatur (i drift) [°C]         | Driftstemperatur: +5 til +40 tværfarmat +5 til +35 højformet                                                 |
| Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]   | 20 til 80                                                                                                    |
| <b>MEKANIK</b>                              |                                                                                                              |
| Mål (B x H x D) [mm]                        | Uden fod: 789 x 476,3 x 133                                                                                  |
| Vægt [kg]                                   | Uden fod: 14,3                                                                                               |
| Bezel-bredde [mm]                           | 44,2 venstre/højre; 40,5 (top og bund)                                                                       |
| VESA-montering [mm]                         | 400 x 200 (FDMI); 12 huller/100 mm afstand                                                                   |
| <b>TILGÆNGELIGE MULIGHEDER</b>              |                                                                                                              |
| Væggholdere som                             | Som option: W32-70L                                                                                          |
| Display, fod                                | Alternativt                                                                                                  |
| <b>ANDRE EGENSKABER</b>                     |                                                                                                              |
| Farveversioner                              | Bezel i sort på front, sort bagkabinat                                                                       |
| Sikkerhed og ergonomi                       | CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS              |
| Plug & Play                                 | VESA DDC2B                                                                                                   |
| Audio                                       | Optional Speakers (7 W + 7 W)                                                                                |
| Pakkens indhold                             | Signalkabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Infrarød fjernbetjening (IR); Cd-rom (brugervejledninger/manualer) |
| Garanti                                     | 3 års garanti, også på bagbelysning                                                                          |