


NEC MultiSync® P553 DST (Single Touch)

Codice Prodotto: 60003744

NEC LCD 55" Touch Large Format Display

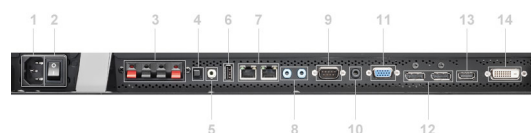

Il MultiSync® P553 DST segue la tradizione della linea di prodotti professionali Display di Grande Formato di NEC. Certificato per lunghi periodi di funzionamento, lo schermo è provvisto di un ricco set di caratteristiche senza paragoni, completato da una grande quantità di interfacce che nessun altro prodotto sul mercato può offrire. La versione DST della Serie P è la soluzione touch perfetta, quando c'è bisogno di un'applicazione touch affidabile e robusta. In combinazione con NEC Slot-In pc è una soluzione con un look pulito e quasi senza cavi.

Una soluzione ideale per applicazioni interattive che richiedono tecnologia single-touch, come promozioni di prodotti, segnaletica e tutti i tipi di self service.

VANTAGGI

P Series DST Dispersive Signal Technology - accuratezza touch aumentata, immune ad elementi esterni di disturbo sulla superficie, non richiede alcuna ricalibrazione in caso di installazione orizzontale oppure verticale.

3M DST Technology - robusto, non richiede alcun dispositivo speciale di input ne superfici pulite grazie alla tecnologia basata su "onde di flessione" che localizza il punto di contatto con la superficie con la massima precisione.

Option Slot per la massima flessibilità - Permette di integrare i Built-In PC di NEC per una soluzione stand alone senza alimentazione e cavi separati.

Pronto per il Futuro con Espansione Senza Cavi OPS - aggiorna la forza del Vostro display in qualsiasi momento senza bisogno di cavi o dispositivi esterni.

Supporto DICOM - per applicazioni medicali.

Download gratuito del software Multi-Display management - con NaViSet Administrator 2 è possibile gestire e controllare tutti i display collegati da un'unica postazione centralizzata.

DISPLAY	Tecnologia schermo	S-PVA con retroilluminazione LED sul bordo
	Area schermo attivo (l x a) [mm]	1.209,6 x 680,4
	Dimensioni schermo [inch/cm]	55 / 138,8
	Luminosità (spedizione) [cd/m²]	500, (630 max.)
	Rapporto di contrasto (tip.)	4000:1
	Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
	Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
	Supportato su DisplayPort e HDMI	3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)
	Supportato soltanto su HDMI	4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
CONNETTIVITÀ	Input Video Analogo	1 x Dsub 15
	Input Video Digitale	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
	Input Audio Analogo	2 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitale	1 x HDMI; DisplayPort
	Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitale	1 x attraverso DisplayPort out; 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x Interfaccia Slot d'Espansione; 1 x OPS
	Output Audio Analogo	3,5mm jack
	Controllo Output	LAN 100Mbit
	Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))
OPS SLOT OPZIONALE OPS SLOT OPZIONALE	Tecnologia Slot	Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)
	Corrente die spunto [A]	max. 10
	Consumo di Energia [W]	max. 61
	Tensione/Corrente [V/A]	16/4
SENSORI	Sensore Illuminazione Ambiente	azioni trigger programmabili
	Sensore di Presenza	Opzionale, esterno, 4-5m gamma, azioni trigger programmabili
	Sensore Temperatura	Integrato, 3 sensori, azioni trigger programmabili
	Sensore NFC	Integrato, 2cm gamma, gratis NEC Android App richiesto
ELETTRICITÀ	Requisiti energetici per modalità [W]	150 spedizione; 317 (max.)
	Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
MECCANICO	Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.250,2 x 721 x 71,5
	Peso [kg]	Senza supporto: 34,8
	Larghezza cornice [mm]	18.5
	Montaggio VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 fori; M6
TOUCH	Vetro di Protezione	Supporto in vetro chimicamente rinforzato
	Metodo di Input	Dita; Guanti; Penna
	Driver	Compatibile con HID; MicroTouch MT7 per driver MicroTouch DST per Microsoft®; Windows 7; Windows® 2000/XP/VISTA
	Protocollo di Comunicazione	USB-HID
	Trasmissione della Luce [%]	92 (+/-2%)
	Percentuale di Riflesso [%]	Tecnologia anti-abbagliamento (bassa riflessione)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	10-bit LUT programmabile con 3 banchi di memoria; Assegnazione Auto ID; Funzione di auto-sovrapposizione; Funzione log leggibile dall'utente; Funzione Post-it in OSD; Funzione Zoom su Punto; Immagine con effetto flipping; Mail d'Allarme Automatiche; NaViSet Administrator 2; Server HTTP
	Sicurezza ed ergonomia	C-tick; CE; FCC classe B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI
	Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
	Contenuto dell'imballo	Cavo DVI-D; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Telecomando
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
OPZIONI DISPONIBILI	Accessori	Altoparlanti (SP-TF1, SP-RM1); Piedi (ST-5220); Supporto a muro (PDW S 32-55 L/P; PDW T L L/P)
	Interfaccia d'Estensione	SB3-AB1 analogo: Audio; Componente; Composite; S-Video SB3-AB2 analogo: Audio; RGBHV SB3-DB1 digitale: 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 2 x DisplayPort
	OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; Intel® Atom, Celeron e Core CPU; Ricevitore HDBaseT; Ricevitore WiDi
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Carbon savings meter; Modo ECO; Sensore di luce ambientale; Sensore di Presenza
	Materiali ecologici	Manuali su CD; Stand opzionale