

NEC MultiSync® V421

ORDERCODE: 60002918

NEC LCD 42" Public Display

NEC MultiSync® Public Displays V-serie. Deze productlijn vertegenwoordigt een oplossing voor klanten die op zoek zijn naar waar-voor-hun-geld en die hoge verwachtingen hebben wat betreft betrouwbaarheid en levensduur. Een LAN-interface voor bewaking en controle samen met een HDMI-interface maakt dit tot een waardevol product, rijk aan functies.

Een ideale oplossing voor signage in de kleinhandel, vergaderkamers, videoconferenties en andere niet 24/7-toepassingen.

ECHTE VOORDELEN CREËREN

Digital Signage - wordt eenvoudig met NEC Digital Signage Software.

Meest Recente Interfacestandaarden - om ervoor te zorgen dat zelfs nieuwe signalen of interfaces kunnen worden gebruikt.

NEC Public Displays - ontworpen om te voldoen aan uw milieueisen door stroomverbruik en afval tot een minimum te beperken.


Producten V-serie - ontworpen om lang te duren en een probleemloze werking te bieden. De besturings- en controlefuncties zijn de beste van de klas.

Goed gestructureerde OSD en intuïtieve Besturingen - verlagen de installatiekosten en daardoor de globale totale kosten van eigendom (TCO).



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **HDMI** Met een LAN-interface voor schermregeling zijn een unieke combinatie in een public display en zijn gegarandeerd klaar voor de toekomst.
- **MET EFFICIËNT PRODUCTDESIGN EN COMPONENTEN VAN HOGE KWALITEIT** Stroomverbruik wordt geminimaliseerd. Voetjes zijn een optioneel en de gebruikershandleiding is beschikbaar op CD om afval tot een minimum te beperken.
- **GRATIS DIGITAL SIGNAL-SOFTWARE** V-serie wordt geleverd met gratis digital signage-software die gratis kan worden gedownload.
- **BINNENTEMPERATUUR** Informatie over de binnentemperatuur via OSD en gebruikscntrole van de ventilator zijn uniek en garanderen ongeëvenaarde betrouwbaarheid van de NEC V-serie. De displays kunnen waarschuwingse-mails sturen via gratis NEC LAN-software in het onwaarschijnlijke geval van een probleem.

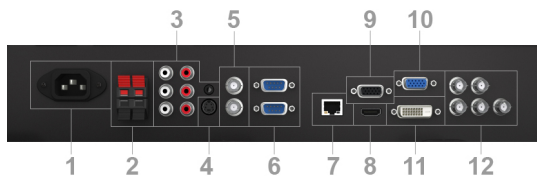

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB out
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

SPECIALE KENMERKEN

NaViSet® en NaViSet® Administrator compatibel; Vacation-schakelaar; sRGB ondersteuning; Timer voor uitschakelen; oververhittingsbescherming met controleerbare luchtventilatoren; Kleurtemperatuur-modus; Touch Panel voorbereid



Ecologische Materialen: Optionele voetjes

Ecologische Standaarden: Energy Star 5.0; ErP-compatibel

Technical Specification NEC MultiSync® V421	
DISPLAY	
Panel Technologie	S-IPS TFT
Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	930,25 x 523,01
Schermgrootte [inch/cm]	42 / 106,7
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Pixelgrootte [mm]	0,4845 x 0,4845
Helderheid (verzendings) [cd/m²]	500
Contrastverhouding (typ.)	1300:1
Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	9 (grijs-naar-grijs)
Kleuren [Mln.]	16,77
SYNKRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	
Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480; 1280 x 1024; 1440 x 1050; 1024 x 768
CONNECTIVITEIT	
Input Video Analoog	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Component (BNC); Composiet (BNC + RCA); RGBHV (BNC)
Input Video Digitaal	1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI
Input Audio Analoog	2 x Cinch (RCA); 1 x klink 3,5 mm
Output Video Analoog	1 x Dsub 15
Afstandsbediening	RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang; LAN; Dsub 15 en DVI-D (DDC/CI); Afstandsbediening IR
TV EN VIDEO	
Ondersteunde TV-standaarden (geen tuner)	NTSC; PAL; SECAM
videomodi (geen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 en 60 Hz); 2 x 1080i (50 en 60 Hz); 2 x1080p (50 en 60 Hz)
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	160 (typ.); 190 (max.)
Stand-by Modus [W]	< 2
Power Management	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A/0,85 A; interne voeding
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	Gebruikstemperatuur: +5 tot +40 Landscape +5 tot +35 Portrait
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 1022,9 x 613,5 x 133
Gewicht [kg]	Zonder voet: 20,5
Breedte kast [mm]	44,2 links/rechts; 43,3 (boven- en onderkant)
VESA-montage [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 gaten / 100 mm ruimte
BESCHIKBARE OPTIES	
Wandmontage	Optioneel: W32-52L (landscape); Optioneel: W32-52L (portrait); Optioneel: W32-70L
Display, voet	Optioneel
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Veiligheid en ergonomie	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL of +F101 CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Inhoud verzendpakket	Signal Cable VGA-VGA; display; Voedingssnoer; Afstandsbediening (IR); CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken)
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting